



PRODUKT KATALOG

Tätningssmedel Plåt & Bygg • Tätningssmedel Ventilation
Fogpistoler & tillbehör • Plåttaksfärger
Måleriverktyg • Skarvsystem
Verktyg & tillbehör till Skarvsystem

Namnet ABRA är begynnelsebokstäverna i det företag Runo Ahlqvist grundade på 1960-talet!

Företaget blev snabbt känt som en ledande leverantör av produkter till plåtslageribranschen och ventilationsindustrin. Idag är ABRA ett välkänt begrepp bland Nordens plåtslagerier och som framgår av Sunchems hemsida – www.sunchem.se – är det nu inte bara i Norden ABRA's produkter marknadsförs.

1986 förvärvade Sunchem AB samtliga aktier i AB Runo Ahlqvist. Sunchem AB och tidigare ägare hade under många år levererat olika produkter till AB Runo Ahlqvist och denna sammanslagning av försäljningsbolag och tillverkningsenheter visade sig lyckosam.

Idag tillverkas alla plåt detaljer för ventilationsindustrin i Partille. I Getinge produceras takplåt- och rostskyddsfärger för metall och plåt. ABRA är också känt för sina fogmassor med klassiker som RUNOTEX Tix Transparent på programmet som idag omfattar ett 15-tal produkter – limmer och fogmassor.

Sunchem AB är idag ett medelstort familjeföretag med ansvar för tradition, kunskap och produkter i tiden. Ett nära samarbete med industrin ger företaget möjlighet att utveckla produkter som både kvalitets- och miljömässigt svarar mot tidens krav.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tätningemedel Plåt & Bygg

4-11

Tätningemedel Ventilation

12-19

Fogpistoler & tillbehör

20-23

Plåttaksfärger

24-33

Måleriverktyg


34-43

Skarvsystem

44-53

Verktyg & tillbehör till Skarvsystem

54-59

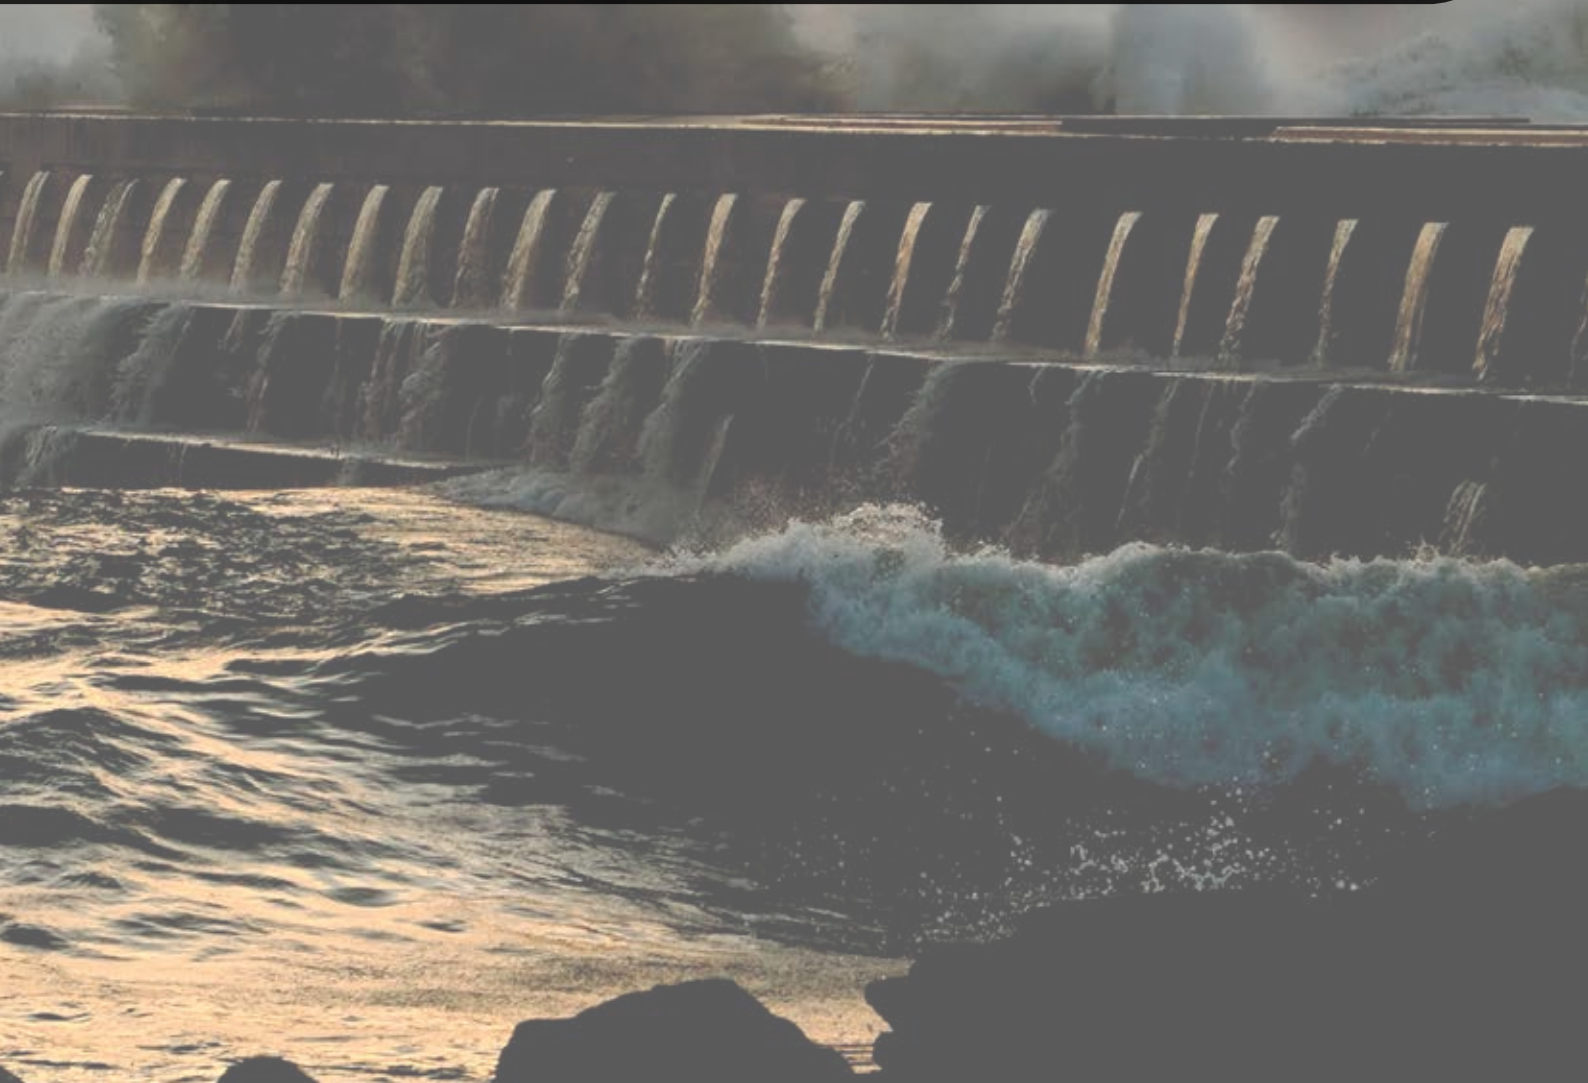

Tätningssmedel Byggplåt

ABRA-produkterna är utvecklade i Sverige för att klara tuffa förhållanden oavsett var i världen ett professionellt plåtarbete skall utföras.

Med ett klimat från glödhet sommar till obeskrivlig kyla har vi långsiktigt skaffat erfarenhet och kunnat testa våra produkter på bästa sätt. Synpunkter från svenska plåtslagare har haft stor betydelse för kvalitén på dagens produkter, som ständigt erövrar nya marknader.



Frågor & svar

Vilka produkter innehåller silikon?

Abra Allround Silicone är den enda produkten som innehåller silikon.

Kan man använda Runotex Tix Transparent till plastfönster?

Nej.

Kan man använda Runotex Gummispackel runt en skorsten - kombination plåt och sten?

Ja, om fogen är liten. Vid större fogar användes med fördel Seal & Fix.

Hur många löpmeter fals räcker en standardpatron M82 till?

Ca 25 löpmeter vid \varnothing 4 mm.



Abratex Falsolja 80

Falstättning för alla sorters plåttak med en taklutning överstigande 10°.

- Sväller vid vattenkontakt
- Miljövänlig
- Icke torkande
- Penslas, borstas eller doppas
- Lösningssmedelsfri
- Luktsvag
- Appliceringstemperatur från -10°C till +70°C
- 1 l räcker till ca 100 m fals

Rekommenderat tillbehör

Falsoljepensel till 1 liters falsoljeflaska

Flaskpensel som passar direkt på ABRATEX 1 liters falsoljeflaska.



400000	Abratex Falsolja 80	5 lit burk
400001	Abratex Falsolja 80	12 x 1,0 lit

Rekommenderat tillbehör

200285	Falspensel för 1 liters falsoljeflaska	Styckvis
--------	--	----------

M82

Butylgummibaserat falstättningsmedel för alla sorters plåttak, som håller sig klibbigt i falsen för varaktig tätning. Instruktionsfilm finns på www.sunchem.se

- Falstättningsmedel för alla falsade plåttak
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C
- 0,3 l patron räcker till 25 löpmeter vid \varnothing 4 mm fogsträng
- Frostresistent
- UV-resistent
- Demonterbar

Rekommenderat tillbehör

Falsapplikator M300/M600

Applikator som styr falstättningsmedlet vid applicering på lågfalsen. M300 för patroner passar till fogspruta 400703, och M600 passar till fogspruta 400716 vid användning av M82 i påsar.

- Minskar risken för repor och skador vid monteringen då man slipper vända plåten
- Lätt att kontrollera strängens bredd
- Snabb applicering



400050	Abra M82	Blå	12 x 0,3 lit
400055	Abra M82 påse	Blå	10 x 0,6 lit

Rekommenderat tillbehör

400710	Falsapplikator M300	Styckvis
400712	Falsapplikator M600	Styckvis



Runotex Tix Transparent

Allround tättningsmedel baserat på butylgummi.

- Falstättningsmedel för alla falsade plåttak
- Lämplig för tätning runt fönster och av hängrännor
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C
- 0,3 l patron räcker till 24 löpmeter vid 4 mm fogsträng
- Frostresistent
- UV-resistent
- Demonterbar

Rekommenderat tillbehör

Falsapplikator M300

Applikator som styr falstättningsmedlet vid applicering på lågfalsen. M300 för patroner passar till fogspruta 400703.

- Minskar risken för repor och skador vid monteringen då man slipper vända plåten
- Lätt att kontrollera strängens bredd
- Snabb applicering

400100 Runotex Tix Transparent

Transparent

12 x 0,3 lit

Rekommenderat tillbehör

400710 Falsapplikator M300

Styckvis





Runotex Steel Profile Sealer (SPS)

Butylgummibaserad fogmassa för tätning vid omlottläggning av TRP plåt.

- Tätar konstruktioner med låglutande tak och väggpaneler
- Frostresistent
- God vidhäftning
- Kan nyttjas i alla väder
- Snabbapplicerad
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C
- Tål +100°C efter torkning

400060 Runotex Steel Profile Sealer

Grå 12 x 0,3 lit



Seal & Fix

Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning och fogning. Fäster på de flesta typer av fabrikslackerad plåt. Utmärkt till HB polyester, Green Coat, Hard Coat, plastisol, aluminium, koppar, zink, taktegel, trä, betong och glas. Vidhäftningsytorna skall vara rena, torra och fria från fett och damm. Pigmenterad produkt ger bästa limningsegenskap.

- Obetydlig krympning
- Skinnbildning efter 25-45 min
- Genomhärdad efter ca 24 h
- Lösningssmedelsfri
- Övermålningsbar med flertalet färger
- Härdningstemperatur från +5°C till +40°C
- Temperaturresistent från -40°C till +90°C efter härdning
- UV-resistent
- Lämplig vid tätning mellan sandwichelement
- Mögelavvisande
- Frostresistent

400167	Seal & Fix	Transparent	12 x 0,29 lit
400168	Seal & Fix	Svart	12 x 0,29 lit
400169	Seal & Fix	Grå	12 x 0,29 lit
400177	Seal & Fix	Röd	12 x 0,29 lit
400178	Seal & Fix	Vit	12 x 0,29 lit
400179	Seal & Fix	Brun	12 x 0,29 lit
400181	Seal & Fix	Tegelröd	12 x 0,29 lit
400182	Seal & Fix	Mörkgrå	12 x 0,29 lit



Aquaseal

Reparations- och tätningssmassa som fäster på de flesta underlag, t.ex. aluminium, zink, bly, glas, koppar, sten, asfalt, korrugerad asbest, takpapp, tegelpannor och trä. Används ej ihop med polystyrenskivor och starka lösningsmedel.

- Fiberförstärkt
- Tätar under vatten
- Frostresistent
- Övermålningsbar
- Högelastisk
- Överbryggar upp till 10 mm stora sprickor
- UV-resistent
- Appliceringstemperatur från -5°C till +40°C

400160	Aquaseal	Grå	12 x 0,3 lit
400165	Aquaseal	Grå	5,0 lit
400158	Aquaseal	Transparent	12 x 0,3 lit
400159	Aquaseal	Transparent	5,0 lit



Abra Allround Silicone

En neutral högelastisk silikonfogmassa för tätning inne och ute. Fäster på t.ex. metaller, glas, keramik och PVC.

- Petsäker
- UV-resistent
- Antimögelbehandlad
- Fri från ättika
- Temperaturresistent från -60°C till +120°C
- Appliceringstemperatur från +1°C till +30°C
- Skinnbildning efter ca 5 min

400450	Abra Allround Silicone	Transparent	12 x 0,3 lit
400161	Abra Allround Silicone	Vit	12 x 0,3 lit
400162	Abra Allround Silicone	Grå	12 x 0,3 lit
400164	Abra Allround Silicone	Svart	12 x 0,3 lit



Momentive Silicone RTV108 (Handelsvara)

Livsmedelsgodkänd silikon.

400451

Momentive Silicone RTV108

Transparent

12 x 0,31 lit



Runotex Gummispackel

EPDM gummibaserat spackel för tätning av hål, sprickor, läckande falsar, och skarvtätning av hängrännor. Fäster mot metaller, bitumen, takpapp, betong, eternit, PVC, HBP, polyester och plastisol.

- Övermålningsbar
- UV-resistent
- Frostresistent
- Vattenresistent
- Klubbfri efter ca 30 min
- Genomhärdad efter 24 h
- Temperaturresistent från -40°C till +80°C
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C

400150 Runotex Gummispackel

Svart 24 x 0,3 lit

400152 Runotex Gummispackel

Röd 24 x 0,3 lit

400153 Runotex Gummispackel

Grå 24 x 0,3 lit

400154 Runotex Gummispackel

Vit 24 x 0,3 lit



ABRA Bitumentejp

Självhäftande tätningsband med aluminiumfilm, för skydd och tätning av metall, plast, asbestcement, tak, takfönster, räcken, glas- och plastkonstruktioner, kakel, rännor, rör och plåt. Appliceringsytorna skall vara torra och kompakta, rena och fria från föroreningar.

- UV-resistent
- Appliceringstemperatur +5°C till +45°C
- Arbetstemperatur från -40°C till +80°C
- Vidhäftning till primad betong och stål >250 N
- Övermålningsbar

400300

Bitumentejp (50mm x 10 m)

Aluminium

12 x 10 m



Bostik 1590 (Handelsvara)

Butyltätmassa för att täta diffusionsplast och byggelement, s.k. sandwichelement.

400706

Bostik Butylfog 1590

Mörkgrå / Svart

12 x 0,3 lit



Tytan Lexy 60 Polyuretanskum (Handelsvara)

Fogskum vid montering av fönster- och dörrkarmar, byggnadselement samt tätning av genomföringar.

- Ger ca 60 l fogskum
- Emitterar inga MDI ångor vid applicering
- Arbets- och förvaringstemperatur 0°C till +30°C
- Luktfri
- Ljudisolering av skiljeväggar
- Mögel- och fuktbeständig
- Hög termisk- och akustisk isolering

400190

Fogskum Tytan 750 ml

Gulbeige

Styckvis

400195

Isocyanatfritt fogskum 500 ml, på begäran



K500 Konstruktionslim

Ett fysikaliskt torkande enkomponentlim. Fäster på de flesta byggmaterial t.ex. plast, plåt, trä, kakel, sten och tegel. K500 är speciellt lämpligt för vägghälsor, lister, karmar och fönsterbänkar.

- Frostresistent
- Kontaktlim
- Fogfyllande
- Fäster mot fuktiga, kalla och oljiga ytor

400400

K500 Konstruktionslim

Gulbeige

24 x 0,3 lit

Tättningsmedel Ventilation

I produktionsanläggningen i halländska Getinge tillverkas ABRA:s tättningsmedel bl.a. för ventilationsbranschen.

Sunchem kan tillgodose de flesta behov, från produkter med höga miljökrav till produkter som tål tuffare miljöer. Den lokala produktionen innebär stor flexibilitet och korta ledtider.



Frågor & svar

Finns det silikon eller något ytspänningsförändrande ämne i A95?

Nej.

När ska B75 användas?

B75 skall användas i blöta och fuktiga miljöer. Där fungerar inte vattenbaserade produkter. Även vid minusgrader fungerar B75.

Vilket tättningsmedel är mest resistent mot olja, fett och lösningsmedel?

Abra Vent.





A95

Akrylbaserat tätningsmedel för ventilationskanaler och rörgenomgångar.

- Vattenbaserad
- Miljövänlig
- Övermålningsbar
- Klubbfri efter ca 30 min
- Genomhärdad efter 1 dygn
- Sänker ljudnivån i kanaler

400550	A95	Grå	12 x 0,3 lit
400552	A95	Grå	5 lit burk



Latexfog (målarfog)

Vitt akrylbaserat fog- och tätningsmedel. Idealiskt för tätning vid fönster, dörrar, taklistor, golvsäcklar, ventiler och rörgenomgångar. Latexfog vidhåftar på betong, trä, gips, tegel, sten, målade ytor och flertalet metaller.

- Vattenbaserad
- Miljövänlig
- Övermålningsbar
- Klubbfri efter ca 30 min
- Genomhärdad efter 1 dygn
- Snabbtorkande
- Petsäker

400551	Latexfog	Vit	12 x 0,3 lit
--------	----------	-----	--------------



Bostik 1600 (Handelsvara)

Akryltätmassa för plåtrör och plåtdetaljer.

400560	Bostik 1600	Grå	12 x 0,3 lit
400565	Bostik 1600	Grå	5 lit burk



Novatherm SP (Handelsvara)

Vattenburen, semielastisk akrylatfogmassa för fogning inomhus. Novatherm SP användes tillsammans med bottningslist av keramiskt fiber, stenull eller annat godkänt bottningsmaterial för tätning av fogar inomhus, främst i brandavskiljande byggnadsdelar men även som miljöfog där viss elasticitet eftersträvas.

400185

Novatherm SP

Vit

12 x 0,3 lit



B75

Butylgummibaserat tätningssmedel för ventilationskanaler, fläktrum och rör genomgångar.

- Arbetstemperatur från -25°C till +70°C
- Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier
- Klubbfri efter ca 12 h
- Appliceringstemperatur från -25°C till +40°C
- Övermålningsbar
- Sänker ljudnivån i kanaler
- Aromatfri

400500

B75

Grå

12 x 0,3 lit

400501

B75

Grå

5 lit burk



VENT Ventfogmassa

Oljeresistent nitrilgummibaserat tätningssmedel.

- Tålig mot olja, vatten, fett och lösningsmedel
- Klubbfri efter ca 30 min
- Genomhärdad efter 1 dygn
- Fogfyllande
- Övermålningsbar
- Arbetstemperatur -25°C till +100°C
- Appliceringstemperatur -25°C till +40°C
- Sänker ljudnivån i kanaler

400575

VENT Ventfogmassa

Grå

12 x 0,3 lit



Bostik 1760 (Handelsvara)

Nitrilgummibaserat tätningsmedel avsett för plåtkonstruktioner inom t.ex. ventilationsindustrin.

400566

Bostik 1760

Grå

12 x 0,3 lit



Falskitt AA

Icke torkande tätningsmedel som används vid tillverkning av skarvskenor för rektangulära ventilationskanaler. Appliceras med specialutrustning.

- Hög klubbighet och vidhäftning till galvaniserad plåt
- Hög elasticitet

400600

Falskitt AA

Grå

28 kg burk

400601

Falskitt AA

Grå

280 kg fat



Tättningsband 182

Tättningsband 182 är baserat på syntetiskt gummi. Vid applicering är det lätt formbart och har utmärkt vidhäftning mot rena och torra ytor. Tättningsbandet är särskilt lämpat för tätning av flänsade ventilationskanaler.

- Oupplöslig i vatten
- Resistent mot utspädda kemikalier
- Understödjer inte brand
- Beständig mot svaga syror och alkalier
- Arbetstemperatur från -40°C till +100°C
- Appliceringstemperatur från +5°C till +40°C
- Permanent höglastiskt med långsiktigt motstånd mot temperatur och åldrande

500120

Tättningsband 182, 9 mm x 5 m

22 rullar/kart



ABRA 1500°C

Brandfog för tätning av sprickor, skarvar och rörgenomgångar i exempelvis väggar och murar. Bildar en hård oelastisk fog. Alla vidhäftningsytor skall vara rena, torra och fria från fett och damm.

- Baserad på natriumsilikat
- Obetydlig krympning
- Motverkar brandspridning upp till 4 h
- Temperaturresistent upp till 1500°
- Appliceringstemperatur +5°C till +30°C
- Fogbredd från 5 mm till 15 mm

400180

Abra 1500°C

Svart

12 x 0,3 lit



K500 Konstruktionslim

Ett fysikaliskt torkande enkomponentlim. Fäster på de flesta byggmaterial t.ex. plast, plåt, trä, kakel, sten och tegel. K500 är speciellt lämpligt för vägghälsor, lister, karmar och fönsterbänkar.

- Frostresistent
- Kontaktlim
- Fogfyllande
- Fäster mot fuktiga, kalla och oljiga ytor

400400

K500 Konstruktionslim

Gulbeige

24 x 0,3 lit



QDA Allround Spraylim (Handelsvara)

QDA (Quick Dry Adhesive) är ett icke-klorerat, snabbtorkande och mångsidigt lim med hög klubbighet. Det är lämpligt för industriella applikationer där man behöver sammanfoga olika material såsom högtryckslaminat, tyger, stoppning, skum, fiberskivor, spånskivor, plywood etc.

- Justerbart sprutmunstycke
- Snabbtorkande
- Snabb vidhäftning
- Hög och långvarig klubbighet
- Vattenresistent
- Inga ozonedbrytande ämnen

400197

QDA Allround Spraylim

Beige 12 x 0,35 lit



Tytan Lexy 60 Polyuretanskum (Handelsvara)

Fogskum vid montering av fönster- och dörrkarmar, byggnadselement samt tätning av genomföringar.

- Ger ca 60 l fogskum
- Emitterar inga MDI ångor vid applicering
- Arbets- och förvaringstemperatur 0°C till +30°C
- Luktfri
- Ljudisolering av skiljeväggar
- Mögel- och fuktbeständig
- Hög termisk- och akustisk isolering
- Sommar-/vinterkvalitet

400190	Fogskum Tytan 750 ml	Gulbeige	Styckvis
400195	Isocyanatfritt fogskum 500 ml, på begäran		

Fogpistoler & tillbehör

Se till att ha rätt verktyg till rätt jobb!

Fogar ni inte så mycket och ofta? Ja, då kanske en bra och prisvärd Non-drip fogpistol är vad ni behöver. Har ni däremot stora bandtäckningsobjekt kanske en fogpistol för 600 ml påse är mer rätt. Ni kanske till och med vill unna er en batteridrivnen?







Fogpistol, Skelett

Fogpistol för standardpatroner.
Manuell "Non-drip" funktion.

400701 Fogpistol skelett

Styckvis



Fogpistol "Non-drip", Blå

Fogpistol för standardpatroner. Automatisk "Non-drip" funktion. Falsapplikator M300 (400710) passar denna fogpistol.

Rekommenderat tillbehör

Falsapplikator M300

Applikator som styr falstättningsmedlet vid applicering på lågfalsen. M300 för patroner passar till fogspruta 400703.

- Minskar risken för repor och skador vid monteringen då man slipper vända plåten
- Lätt att kontrollera strängens bredd
- Snabb applicering

400703 Fogpistol blå "non drip"

Styckvis

Rekommenderat tillbehör

400710 Falsapplikator M300

Styckvis



Fogpistol, H40PS

Fogpistol för standardpatroner.

- Hög utväxling för att klara tröga fogmassor (250 kg)
- "Non-drip" funktion
- Softgrip handtag
- Rostfri axel

400723 Fogpistol H40PS

Styckvis



Fogpistol 600 inkl. applikator

Fogpistol för 600 ml plastpåsar och standardpatroner. Falsapplikator M600 ingår.

- Hög utväxling för att klara tröga fogmassor (250 kg)
- "Non-drip" funktion
- Softgrip handtag
- Rostfri axel

400716 Fogpistol 600 inkl. applikator

Styckvis



Batteridrivnen Fogpistol

Batteridrivnen fogpistol för 600 ml påsar och standardpatroner. Komplet med förvaringslåda, falsapplikator M600, M300 och snabbbladdare.

- Batteriet klarar 20-40 patroner
- Snabbbladdat batteri
- Lätt att hastighetsjustera i drift

400724 Batteridrivnen fogpistol inkl. applikator M300 & M600

Styckvis



Falsapplikator M300/M600

Applikator som styr falstättningsmedlet vid applicering på lågfalsen. M300 passar fogpistol 400703 och 400724 vid användande av standardpatroner. M600 passar till fogpistol 400716 och 400724 vid användning av M82 i 600 ml påsar.

- Minskar risken för repor och skador vid monteringen
- Lätt att kontrollera strängens bredd
- Snabb applicering

400710 Falsapplikator M300

Styckvis

400712 Falsapplikator M600

Styckvis



Munstycken

400721 Munstycke universal, till 600 ml påsar
 400722 Munstycke till applikator M600
 400725 Brett munstycke till 300 standardpatron
 400726 Munstycke till 300 standardpatron
 400727 Vinkelmunstycke till 300 standardpatron

400721 Munstycke 163, Gult, L 140 mm

Styckvis

400722 Munstycke 063, Gult, L 120 mm

Passar applikator M600

Styckvis

400725 Brett munstycke till standardpatron

Styckvis

400726 Munstycke till standardpatron

Styckvis

400727 Vinkelmunstycke för standardpatroner

Styckvis

Plåttaksfärg och relaterade produkter

Sunchem är en ledande producent av plåttaksfärg. Tack vare produktionsenheten i Getinge kan kundens behov snabbt tillgodoses. Även specialkulörer kan brytas enligt kundens önskemål.

Är ni osäker på hur ni ska gå till väga eller vilken färg som är lämplig på ett visst tak? Titta då gärna på målningsråden på www.sunchem.se



Frågor & svar

Kan man använda lösningsmedelsbaserad toppfärg på vattenbaserad grundfärg?

Ja, det går alldeles utmärkt att måla med t.ex. Abratex Top 86 på Abratex Mönja Aqua.

Jag har en fyra år gammal och öppnad Grundfärg med lite klumpar i. Kan jag måla med den?

Ja, rör bara om och blanda eventuellt i lite lacknafta.

Kan jag använda er färg till förprimad kulturplåt?

Ja. Tvätta med Abra Tvätt, måla med Abratex Grund (är plåten oskadad, utan repor behöver man inte grundmåla) och därefter två strykningar med Top 86. Vid kustnära målningar rekommenderas alltid tre strykningar.

Vad ska jag använda för verktyg vid målning med er färg?

Färgen kan appliceras med pensel, roller eller spruta. Viktigt är att använda verktyg av rätt kvalitet, som är avsedd för ändamålet. Touch up paint ska givetvis appliceras med rekommenderad bättringspensel.

Finns det halkskydd i färgen?

Nej, det finns inget specifikt halkskydd. Bindemedlet i färgen gör att man kan gå på den.

Kan jag måla med er färg på en skorsten i puts?

Nej, färgen är för tät, och kommer spricka när fukt tränger ut från putsen.





Abratex Touch up paint/lackstift

Abratex Touch up paint/lackstift är en specialfärg för reparationsmålning av mekaniska skador på fabrikslackerad plåt, t.ex. HBP, Green Coat, Hard Coat, Polyester, Plastisol, PVDF och PU. För målningsråd se www.sunchem.se

- God vidhäftning
- Vattenbaserad (ej metallic)
- Snabbtorkande

Lackstift 12 ml

Art.nr	Kulör	NCS	RAL
120006	Klarvit (semi-matt)	S 0502-G	9003
120019	Varmvit	S 0502-Y	9010
110001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002
120001	Vit (semi-matt)	S 1002-Y	9002
110022	Ljusgrå	S 2005-G60Y	7044
120002	Zinkgrå (semi-matt)	S 3005-R80B	7040
110975	Ärggrön	S 3020-G10Y	6021
110244	Zinkgrå	S 3502-B	7040
110461	Duvgrå	S 3502-Y	7038
120005	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y60R	8002
120762	Rödbrun (semi-matt)	S 5030-Y70R	8004
110742	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004
120742	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y80R	8004
110758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009
110874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	7009
110558	Blå	S 6020-R90B	5009
110087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7011
120087	Mörkgrå (semi-matt)	S 7005-B20G	7011
120007	Mörkbrun (semi-matt)	S 7010-Y70R	8017
120004	Grafitgrå (semi-matt)	S 8000-N	7024
110830	Barrgrön	S 8005-G20Y	6020
110434	Chokladbrun	S 8005-Y80R	8017
120003	Mörkbrun (semi-matt)	S 8005-Y80R	8019
110387	Kaffebrun	S 8502-Y	8019
110015	Svart	S 9000-N	9011
110016	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011
120015	Svart (matt)	S 9000-N	9011
110778	Kopparmetallic	-	8003
110045	Silvermetallic	-	9006
110044	Antracitmetallic	-	9007

Touch up paint 250 ml

Art.nr	Kulör	NCS	RAL
150016	Klarvit (matt)	S 0502-G	9003
150050	Varmvit	S 0502-Y	9010
150035	Vit	S 1002-G	9010
130001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002
150005	Antikvit (semi-matt)	S 1002-G50Y	9002
150001	Vit (semi-matt)	S 1002-Y	9002
130113	Beige		1015
150031	AR1015 Beige	S 1010-Y30R	1015
130189	Ljusgul	S 1040-Y20R	1017
150033	Interiörvit	S 1502-Y	9002
130022	Ljusgrå	S 2005-G60Y	7044
130152	Senapsgul	S 2040-Y10R	1002
150029	AR1002 Gul	S 2040-Y10R	1002
150002	Grå (semi-matt)	S 3005-R80B	7040
130975	Ärggrön	S 3020-G10Y	6021
150008	Ärggrön (semi-matt)	S 3020-G10Y	6021
130116	Lejongul	S 3030-Y20R	
130244	Zinkgrå	S 3502-B	7040
130461	Duvgrå	S 3502-Y	7038
130502	Ljusblå	S 4030-B10G	5024
130542	Signalblå	S 4550-R90B	5010
150032	Vinröd	S 4550-Y90R	3004
141747	Vinröd (matt)	S 4550-Y90R	3004
150009	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y60R	8002
140762	Rödbrun (semi-matt)	S 5030-Y70R	8004
130742	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004
140742	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y80R	8004
130758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009
150007	Mörkröd (semi-matt)	S 5040-Y80R	3009
150027	AR5001 Blå	S 6020-B	5001
130524	Mörkblå	S 6020-B10G	5001
130874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	7009
130558	Blå	S 6020-R90B	5009
130087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7011
140087	Mörkgrå (semi-matt)	S 7005-B20G	7011
150015	Mörkgrön (semi-matt)	S 7010-G30Y	6020
150028	AR7015 Grafitgrå	S 7502-B	7015
130036	Blyertsgrå	S 7502-B	7024
150022	Grafitgrå (semi-matt)	S 8000-N	7024
130835	Barrgrön	S 8005-G20Y	6020

Touch up paint 250 ml

Art.nr	Kulör	NCS	RAL
130830	Barrgrön (semi-matt)	S 8005-G20Y	6020
130434	Chokladbrun	S 8005-Y80R	8017
140434	Chokladbrun (semi-matt)	S 8005-Y80R	8017
150023	Mörkbrun	S 8005-Y80R	8019
150003	Mörkbrun (semi-matt)	S 8005-Y80R	8019
150030	AR8017 Mörkbrun	S 8005-Y80R	8017
130387	Kaffebrun	S 8502-Y	8019
130015	Svart	S 9000-N	9011
130016	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011
130778	Kopparmetallic		8003
130045	Silvermetallic		9006
130044	Antracitmetallic		9007

Touch up paint 750 ml

Art.nr	Kulör	NCS	RAL
150630	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004
150640	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009
150610	Mörkgrå	S 7005-B20G	7011
150620	Chokladbrun	S 8005-Y80R	8017
150600	Svart	S 9000-N	9011
150602	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011



Abratex Mönja Aqua

Abratex Mönja Aqua är en kombinerad grund- och rostskyddsfärg som kan användas under Sunchems övriga toppfärger. För målningsråd se www.sunchem.se

- Vattenbaserad
- Motverkar rostbildning
- Svagt alkaliskt
- Innehåller rostskyddspigment
- Mjukgörarstopper

100204	Abratex Mönja Aqua	Grå	1 lit
100205	Abratex Mönja Aqua	Grå	2,5 lit
100206	Abratex Mönja Aqua	Grå	12 lit



Abratex Flexcoat

Abratex Flexcoat är en specialutvecklad "två i en" tjockfilmsfärg för behandling av takytor. Färgen består av en speciell gummiemulsion och akrylat med hög torrhalt. Flexcoat är avsedd för plåt, galvaniserad plåt utan kromatering, takpapp, eternit, betongtakpannor, plastisol, asfaltsbehandlade ytor samt tidigare målade ytor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Vattenbaserad
- Tätande
- 200 % elasticitet
- Utmärkt barriär- och rostskydd
- Miljövänlig
- UV-resistent
- God vidhäftning

400234	Abratex Flexcoat	RA 035 Skiffergrå	12 lit
400253	Abratex Flexcoat	RA 035 Skiffergrå	5 lit
400235	Abratex Flexcoat	RA 975 Ärggrön	12 lit
400250	Abratex Flexcoat	RA 975 Ärggrön	5 lit
400236	Abratex Flexcoat	RA 05 Vit	12 lit
400252	Abratex Flexcoat	RA 05 Vit	5 lit
400237	Abratex Flexcoat	RA 742 Tegelröd	12 lit
400247	Abratex Flexcoat	RA 742 Tegelröd	5 lit
400238	Abratex Flexcoat	Ra 030 Ljusgrå	12 lit
400248	Abratex Flexcoat	Ra 030 Ljusgrå	5 lit
400240	Abratex Flexcoat	RA 21 Svart	12 lit
400242	Abratex Flexcoat	RA 21 Svart	5 lit
400245	Abratex Flexcoat	RA 758 Mörkröd	12 lit
400249	Abratex Flexcoat	RA 758 Mörkröd	5 lit
400246	Abratex Flexcoat	RA 434 Chokladbrun	12 lit
400251	Abratex Flexcoat	RA 434 Chokladbrun	5 lit
400239	Abratex Flexcoat	NCS Brytkulörer	12 lit



Abratex Grundfärg

Abratex Grundfärg är avsedd för grundning av åldrad galvaniserad plåt, aluminium, zink, och som primer på rostiga ytor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Innehåller aktiva rostskyddspigment
- Ger varaktigt rostskydd
- Svagt etsande
- Alkalisäker

100201

Abratex Grundfärg

Grå

12 lit



Abratex Top 86

Abratex Top 86 är en alkaliresistent takplåtsfärg som även fungerar på eternittak och betongtakpannor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Hög täckförmåga
- Lättapplicerad
- God vidhäftning
- Långsamt åldrande
- Innehåller UV-absorbenter

100000	Abratex Top 86	RA21 Svart	12 lit
100002	Abratex Top 86	RA758 Mörkröd	12 lit
100003	Abratex Top 86	RA742 Tegelröd	12 lit
100004	Abratex Top 86	RA14 Takgrön	12 lit
100006	Abratex Top 86	RA18 Ljusgrå	12 lit
100007	Abratex Top 86	RA19 Mellangrå	12 lit
100008	Abratex Top 86	RA035 Skiffergrå	12 lit
100009	Abratex Top 86	RA 05 Vit	12 lit
100012	Abratex Top 86	RA434 Chokladbrun	12 lit
100013	Abratex Top 86	RA975 Ärggrön	12 lit
100010	Abratex Top 86	NCS Brytkulörer	12 lit

Abratex Slät



Abratex Slät är en alkaliresistent plåttäckfärg med högre glans än Abratex Top 86. Abratex Slät fungerar även på eternittak och betongtakpannor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Hög täckförmåga
- Lättapplicerad
- God vidhäftning
- Långsamt åldrande
- Innehåller UV-absorbenter

100100	Abratex Slät	RA21 Svart	2,5 lit
100102	Abratex Slät	RA758 Mörkröd	2,5 lit
100103	Abratex Slät	RA742 Tegelröd	2,5 lit
100104	Abratex Slät	RA035 Skiffergrå	2,5 lit
100105	Abratex Slät	RA 05 Vit	2,5 lit
100106	Abratex Slät	RA975 Ärggrön	2,5 lit
100107	Abratex Slät	RA 244 Zinkgrå	2,5 lit
100108	Abratex Slät	RA 045 Silver	2,5 lit
100109	Abratex Slät	RA 434 Chokladbrun	2,5 lit
100110	Abratex Slät	NCS Brytkulörer	2,5 lit

Abratex Plastisolprimer



Abratex Plastisolprimer är en specialgrundfärg för ommålning av plastisolbelagd plåt, åldrad minst två år. För målningsråd se www.sunchem.se

- Vattenbaserad
- Snabbtorkande
- Utmärkt vidhäftning
- Mjukgörarstopper

100215 Abratex Plastisolprimer

Gråvit 5 lit



Kondensskyddsfärg, Erfoguard AC

Erfoguard AC är en färg som motverkar kondensbildning. Produkten är särskilt lämplig i oisolerade byggnaders innertak och väggar.

- Varaktigt kondensskydd
- Motverkar mögelbildning
- Innehåller inga farliga lösningsmedel
- Understödjer inte brand
- Ljuddämpande

640020

Erfoguard AC, gråvit

13 kg/burk



Abra Tvätt

Abra Tvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel för behandling av plåttak före målning. Tvätten är baserad på en ammoniaklösning med miljögodkända tensider som löser smuts och fett från takplåten.

- Åtgång ca 1 liter/10 m²
- 1 del koncentrat spädes med 7 delar vatten

100250

Abra Tvätt 25 liters färdigblandad

25 lit

100252

Abra Tvätt 5 liters koncentrerad

5 lit



Abra Betningstvätt

Betningstvätt består av utspädd fosforsyra, och används när nylagd galvaniserad plåt ska "snabbåldras".

- Åtgång ca 1 liter/10 m²

100253

Abra Betningstvätt

5 lit



Förtunning 44

För spädning av olje- och alkydfärg och rengöring av verktyg. Förtunning 44 innehåller xylen.

100300

Förtunning 44

5 lit



Lacknafta

Lacknafta för spädning av olje- och alkydfärger, fläckborttagning och rengöring av penslar.

100350

Lacknafta

12 x 1 lit

100351


Lacknafta

5 lit

Måleriverktyg

Ett bra och långvarigt slutresultat kräver bra verktyg. Rätt pensel är särskilt viktigt för den som är ovan och inte har målning som sin huvudsakliga syssla.

I detta avsnitt finner ni vilka penslar som är lämpliga för bättringsmålning, falsmålning och målning med vattenbaserade färger bland mycket annat.

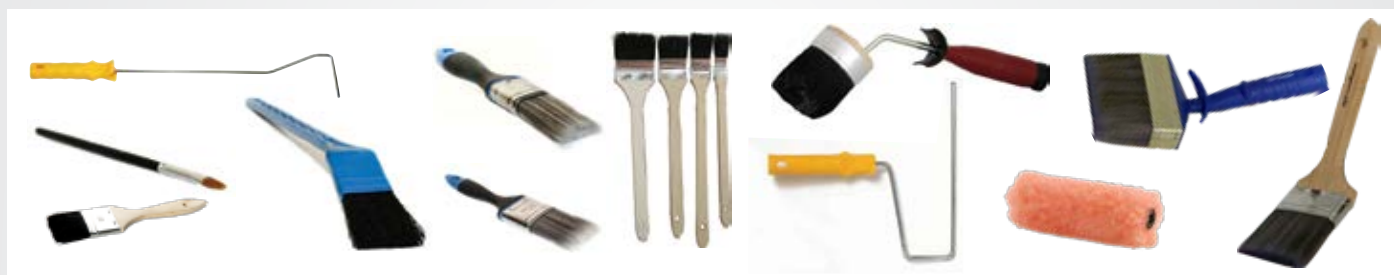

Frågor & svar

Tappar penslarna borst?

Enklare penslar kan släppa borst. Använd Abras rekommenderade penslar för bästa resultat.

Varför flyter färgen ut dåligt vid appliceringen?

Rätt pensel till rätt färg är viktigt! En annan anledning kan vara att det är för hög temperatur.

Vad är skillnaden mellan att rolla färgen och att stryka ut den med pensel?

Det är enklare att rolla men vid vinklar och hörn är pensel att föredra. Det är oftast enklare att påföra rätt färgtjocklek med en bra pensel. Vid rollning gäller det att inte dra ut färgen för mycket så färgskiktet blir för tunt!

Varför skall färgen påföras flera gånger?

För att uppnå rätt färgtjocklek så den blir väderbeständig och tål påfrestningarna.





Bättringspensel

Pensel för bättringsmålning av mindre repor och skador.

200250

Bättringspensel

Styckvis



Bättringspensel 25/50 mm

Pensel för bättringsmålning/målning av mindre ytor där höga krav ställs på ytan.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Speciellt lämpad för vattenbaserad färg

200255

Bättringspensel 25 mm

Styckvis

200260

Bättringspensel 50 mm

Styckvis



Vinkelpensel 70 mm, aqua

Vinkelpensel av högsta kvalitet för vattenbaserad färg. Penseln har fina borst och ett greppvänligt träskäft.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Bär mycket färg i borsten
- Klarar tjock färg

200105

Vinkelpensel 70 mm, aqua

Styckvis



Vinkelpensel 70 mm

Vinkelpensel av högsta kvalitet för målning framförallt med lösningsmedelsburen färg. Penseln har kraftiga borst och ett greppvänligt träskaft.

- Bär mycket färg i borsten
- Klarar tjock färg

200100

Vinkelpensel 70 mm

Styckvis



Plåt- och Fasadpensel, aqua

Kraftig pensel med helsyntetisk borst av högsta kvalitet, för vattenbaserad färg. Utmärkt både till fasadmålning och till takmålning.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Bär mycket färg i borsten
- Passar förlängningsskaft 200650
- Slittålig

200110 Plåt & Fasad, aqua 120 x 35 mm

Passar förlängningsskaft 200650 Styckvis



Plåtslagarpensel, rund

Plåtslagarpensel för målning av falsar, vinklar och hörn. Styva blandborst för lösningsmedelsburen färg men fungerar även bra till ABRATEX Flexcoat.

- Bär mycket färg i borsten
- Slittålig
- Passar förlängningsskaft 200650

200000

Plåtslagarpensel, rund

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Plåtsgarpensel, rektangulär

Plåtsgarpensel för målning av plåttak. Styva blandborst för lösningsmedelsburen färg men fungerar även bra till ABRATEX Flexcoat.

- Bär mycket färg i borsten
- Slittålig
- Passar förlängningsskaft 200650

200050 Plåtsgarpensel, rektangulär Passar förlängningsskaft 200650 Styckvis



Kittpensel blå, 30 mm

Kittpensel med extra styva borst för påföring av tätningsmedel.

200270 Kittpensel blå, 30 mm 10 st



Elementpenslar

Enklare penslar för kittning, tvättning och oljning etc.

200203	Elementpensel 25 mm	12 st
200200	Elementpensel 35 mm	12 st
200201	Elementpensel 50 mm	12 st
200202	Elementpensel 70 mm	12 st



Syrapensel 15

Enkel moddlare för syra och fett.

200300

Syrapensel 15

12 st



Stickbygel Mini

Stickbygel med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.

- Passar förlängningsskaft 200650

200420

Stickbygel M L560 mm

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Stickrullar Mini

Stickrullar med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.
Passar stickbygel mini 200420.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger

200422

Stickrulle M L150 mm diam. 35 mm

Styckvis

200424

Stickrulle M L120 mm diam. 52 mm

Styckvis



Stickbygel 250

Stickbygel med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.

- Passar förlängningsskaft 200650

200426

Stickbygel 250 mm

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Stickrulle 250

Stickrulle med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel 200426.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger

200428

Stickrulle 250 mm

Styckvis



Hörnroller

Hörnroller för målning av falsar och hörn med utbytbar rulle.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger
- Passar förlängningsskaft 200650

200502

Hörnroller

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Ersättningsrulle för hörnroller

200503

Ersättningsrulle för hörnroller

Styckvis



Förlängningsskaft

Teleskopiskt förlängningsskaft.

- 1200-2400 mm
- Förstärkt aluminiumkonstruktion

200650

Förlängningsskaft 1200 - 2400 mm

Styckvis



Färgkopp för lutande tak

Färgburk med sned botten avsedd för lutande tak. Falsfästet håller kvar burken på falsen.

300550 Färgkopp för lutande tak

Styckvis



Slipkloss

Slipkloss för ruggning av blanka ytor som skall målas. Passar 200710.

200700 Slipkloss

Styckvis



Slipklosshållare

Hållare inklusive träskaft för Slipkloss 200700.

200710 Slipklosshållare

Styckvis



Stålbörste

Stålbörste sexradig, med skrapa.

300300 Stålbörste sexradig, med skrapa

Styckvis



Långskrapa 1200

Långskrapa med utbytbart skär.

300350 Långskrapa 1200 mm

Styckvis

300351 Blad till långskrapa

Styckvis



Spackelspade 60

Spackelspade för spackling av tätningsmedel etc.

300450 Spackelspade 60 mm

Styckvis

Skarvsystem

Sunchem AB tillverkar och saluför de marknadsledande skarvsystemen Skarv 99, ABRA-skarv och Euro-skarv.

Produktionen är belägen i Partille utanför Göteborg, vilket innebär att många artiklar finns lagerlagda på Sunchems centrallager.



Frågor & svar

Är den rostfria skarven syrafast?

Ja.

Kan man klippa rostfria skarven i klippverktygen?

Nej, vi avråder från detta då verktygen kan skadas.

Torkar tätningssmedlet i skarvlisterna?

Nej, i skarvlisterna ligger en sträng av icke torkande Falskitt AA.

Kan man använda Gejd 99 till Abra skarven?

Nej, man måste använda Gejd 99 till Skarv 99 och Abra gejd till Abra skarv.

Är aluzinkskarven i kvalitet AZ-185?

Ja





ABRA skarvlist

Abra skarvlist för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

- Vridstyv konstruktion
- Tätningslist av återfjädrande polyeten
- Går att kapa rakt när säkerhetshörn används

500000	Galvaniserad - längd 5 meter	15 x 100 m/bunt
500001	Aluzink (185) - längd 5 meter	100 m/bunt
500002	Rostfri - längd 5 meter	5 m/st



ABRA gejd, slät

Abra gejd slät för sammanfogning av ventilationskanaler med ABRA skarvlist.

500051	Galvaniserad - längd 2,5 meter	10 x 100 m/bunt
500052	Aluzink (185) - längd 2,5 meter	100 m/bunt
500053	Rostfri - längd 2,5 meter	2,5 m/st



ABRA tätningslist

Tätningslist för montering i ABRA skarvlist.

- Återfjädrande polyeten

500101	Tätningslist "rulle" blå, 14x17mm x 10 m	500 m/förpackning
--------	--	-------------------



ABRA säkerhetshörn

Staghörn för montering i ABRA skarven för att stadga kanalen.

- Fixerar tätlisten vid rak kapning

500160

ABRA Säkerhetshörn

600st/hink



ABRA staghörn, lilla

Staghörn 60 x 60 mm för montering på baksidan av ABRA-skarven.

500200

ABRA Staghörn (60 x 60 mm), lilla

400 st/hink



ABRA staghörn, stora

Staghörn 150 x 150 mm för montering på kanalens utsida.

500201

ABRA Staghörn, stora (150x150 mm)

100 st/hink



ABRA innerstag 85

Universellt innerstag för att stadga kanalen.

500204 Abra Innerstag 85 mm

100 st/hink



Skarvlist 99

Skarvlist för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

- L formad tätlist (500081)
- Går att kapa rakt när innerhorn 99 används
- Finns i färdiga kanallängder
- Klippta längder (på förfrågan)

500060	Galvaniserad - längd 5 meter	30 x 50 m/bunt
500067	Skarv 99 klippta längder	Helpall
500065	Rostfri - längd 5 meter	5 m/st
500066	Aluzink (185) - längd 5 meter	100 m/bunt



Gejd 99

Gejd 99 för sammanfogning av ventilationskanaler med Skarvlist 99.

- Finns i färdiga kanallängder
- Klippta längder (på förfrågan)

500070	Galvaniserad - längd 5 meter	5 x 200 m/bunt
500071	Galvaniserad - längd 2,5 meter	10 x 100 m/bunt
500075	Rostfri - längd 2,5 meter	2,5 m/st
500076	Aluzink (185) - längd 2,5 meter	100 m/bunt



Tätninglist 99

Rektangulär tätninglist för montering i Skarv 99.

- Återfjädrande

500080 Tätninglist-99 (svart) 8x15 mm x 10 m

900 m/kart



Tätninglist 99 DL (L profil)

L formad tätninglist för montering i Skarv 99.

- Stora montageoleranser

500081 Tätninglist-99 DL profil (grå) 16x13mm x 100m

100 m/kart



Innerhörn 99

Innerhörn 99, staghörn för hopmontering av Skarv 99.

500140 Galvaniserat Innerhörn 99

1500 st/hink

500145 Rostfria Innerhörn 99

100 st/förpackning

500146 Aluzink Innerhörn 99

1500 st/hink



Ytterhörn släta, kombi

Ytterhörn (skyddshörn) för montering över gejderhörn.

- Clipsfäste för snabbt montage
- Skruvhål

500251 Ytterhörn, släta, kombi med montagehål

500 st/hink

500252 Rostfria Ytterhörn, släta (kombi)

50 st/förpackning



Ytterhörn FI

Ytterhörn för fixering av gejder.

- Skruvhål

500525 Ytterhörn FI

100 st/förpackning




HP-hörn

För montering i hattprofiler.

500170 HP-Hörn

100 st/förpackning

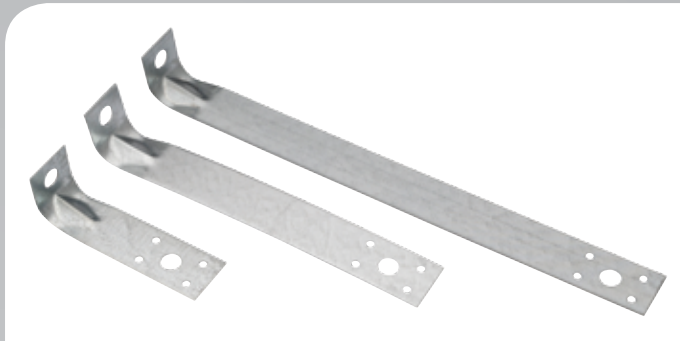

Montagevinkel

Universell upphängningsvinkel för montering av kanaler.

500260	Montagevinkel 100 mm	100 st/kart
500262	Montagevinkel 200 mm	100 st/kart
500264	Montagevinkel 300 mm	100 st/kart



Dräneringskopp

För dränering av kondensvatten/spolvatten.

500750	Dräneringskopp 1" inv. rörgänga med stoppmutter	Styckvis
500751	Dräneringskopp 2" inv. rörgänga med stoppmutter	Styckvis
500754	Dräneringskopp 1" rostfri inv. rörgänga med stoppmutter	Styckvis



Euroskarv

Skarvlist för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

500600	Euroskarv -20, 5 m	1000 m/bunt
500880	Euroskarv -30, 5 m	1000 m/bunt



Eurogejd

Eurogejd för sammanfogning av ventilationskanaler med Euroskarv.

500605 Eurogejd -20, 5 m

15 x 100 m/bunt



Euro tätningslist


Självhäftande tätninglist för montering på Euroskarv.

500620 Euro Tätlist -20, 15 x 5 mm

1200 m/kart

500885 Euro Tätlist -30, 15 x 4 mm

1200 m/kart



Eurohörn

Staghörn för montering i Euroskarven.

500610 Eurohörn -20

500 st/hink

500875 Eurohörn -30

250 st/hink



Euro Bygel 20 - 40 mm

Bygel för att skruva ihop Euro skarv.
Passar 20-40 mm skarvprofiler.

500615

Euro Bygel 20-40

400 st/hink



Euro ytterhörn, plast

Ytterhörn (skyddshörn) för montering över
Euroejd.

- Clipsfäste för snabbt montage

500625

Euro Ytterhörn (plast)

Styckvis



PE Tätninglist, självhäftande

Självhäftande tätninglist av polyeten avsedd för
plåtkonstruktioner.

500960

PE List 10 x 6 mm x 10 m

340 m/kart

500970

PE List 15 x 10 mm x 8 m

136 m/kart

Verktyg & tillbehör till Skarvsystem

I Sunchems verktygssortiment finns verktyg för producenter, montörer och installatörer av rektangulära ventilationskanaler.

På kommande sidor kan ni läsa om allt från klippverktyg till kanaltajter och låstänger för de olika systemen. När det gäller låstänger finns en egen serie som heter Gold. Den är för kunder med extra höga krav på prestanda. Självkärligt ombesörjer Sunchem service av alla sina hydrauliska låstänger.



Frågor & svar

Vad är fördelen med de tryckluftsdrivna låstängerna märkta GOLD?

De är starkare och har bättre tätningar vilket medför mindre service. Använder Ni tången mycket rekommenderar vi GOLD.

Reparerar Sunchem AB tånger och servar dem?

Ja, i vissa fall är det dock inte lönsamt men skicka tången till oss så avgör vi det när vi ser den.

Går det byta bara överdelen i gerverktygen?

Oftast går detta bra men det går inte säkerställa till 100% utan att testa det.

Vad det gäller gamla modellen kräver det alltid injustering.





Låstänger, tryckluftsdrivna

Tryckluftsdrivna låstänger för montering av skarvlistor på ventilationskanaler.
Gold-serien har kraftigare packningar, oljereservoar samt är en starkare och snabbare maskin.

500450 Låstång KV 3-27/8A

Styckvis

500455 Låstång "GOLD" KV3-27/8A

Styckvis

Reservdelar för låstänger på beställning.



Låstänger, tryckluftsdrivna

Tryckluftsdrivna låstänger för montering av skarvlistor på ventilationskanaler.
Gold-serien har kraftigare packningar, oljereservoar samt är en starkare och snabbare maskin.


500460 Låstång KV 4-27/8A

Styckvis

500465 Låstång "GOLD"KV4-27/8A

Styckvis

Reservdelar för låstänger på beställning.

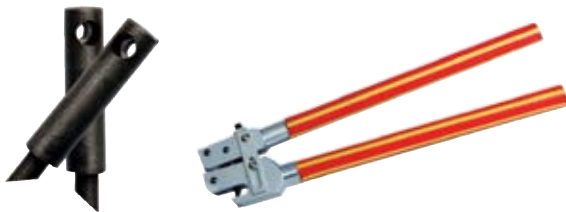

Kombitång 98, manuell

Manuell montagetång för montering av skarvlistor på ventilationskanaler.

500510 Kombitång 98 (manuell) Skarv 99/Abra Skarv

Styckvis

500515 Stift till Kombitång 98

Styckvis



Gejderdon med SDS+fäste

Montagedon för montering av gejder.
Passar alla slaghammare med SDS+fäste.

500530 Gejderdon med SDS + fäste

Styckvis




Kanaltajter

För hopdragning av ventilationskanaler när gejder skall monteras. Brickorna kan spegelvändas.

500535

Kanaltajter

Styckvis

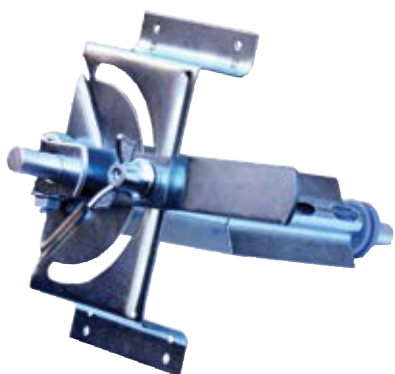

Spjällreglage MD

Handtag med axel och infästningsbrickor för att kunna tillverka ett eget reglerbart spjäll.

500851

Spjällreglage MD

Styckvis



Klippmaskin, hydrauldrivet

Elektriskt driven klippmaskin för klippning av skarvlist 99 alternativt ABRA-skarv.

- Inklusive genomhärdat gerverktyg

500300

Klippmaskin, hydrauldrivet för ABRA/Skarv 99 inkl. gerverktyg

Styckvis



Klippmaskin, tryckluftsdreven

Tryckluftsdreven klippmaskin för klippning av skarv 99.

- Inklusive gerverktyg

500330 Klippmaskin, tryckluftsdrevet för Skarv99, Ahlund, LS1 inkl. gerverktyg Styckvis



Klippmaskin, manuell

För klippning av skarv 99.

500400 Klippmaskin, handdriven för Skarv 99, Ahlund, LS 1 inkl. gerverktyg Styckvis



ABRA gerverktyg

Verktyg för gerning/klippning av ABRA-skarv. Passar klippmaskin 500300.

- Genomhärdad

500410 ABRA Gerverktyg

Styckvis



Gerverktyg 99


Verktyg för gerning/klippning av Skarv 99. Passar klippmaskin 500300.

- Genomhärdad

500415

Gerverktyg 99

Styckvis

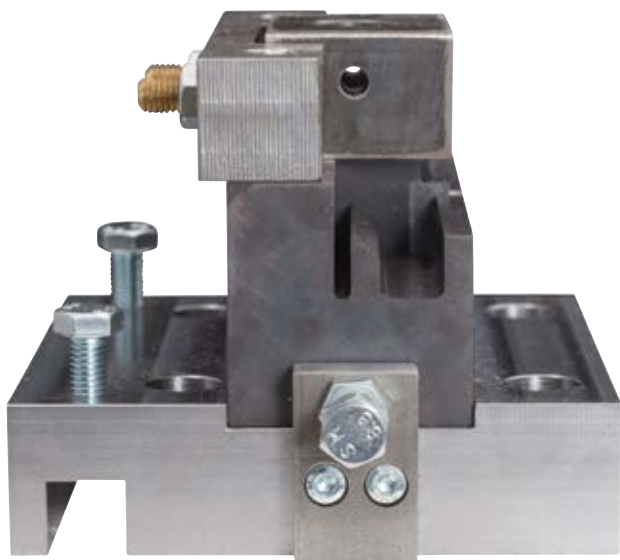

Gerverktyg 99, gamla modellen

Verktyg för gerning/klippning av Skarv 99. Passar klippmaskin 500330 samt klippmaskin 500400.

500420

Gerverktyg 99, gamla modellen

Styckvis



Sunchem AB
www.sunchem.se

Box 69, S-433 21 Partille. Telefon +46 31 447310. info@sunco.se

