

PRODUKT KATALOG



Tättningsmedel Plåt & Bygg • Tättningsmedel Ventilation • Fogpistoler
Plåtfärger • Måleriverktyg • Skarvsystem • Verktyg Skarvsystem





Tättningsmedel Plåt & Bygg	4
---------------------------------------	----------

Tillbehör Plåt & Bygg	12
----------------------------------	-----------

Tättningsmedel Ventilation	14
-----------------------------------	-----------

Tillbehör Ventilation	21
------------------------------	-----------

Fogpistoler & tillbehör	22
------------------------------------	-----------

Plåtfärg & relaterade produkter	28
--	-----------

Måleriverktyg	42
----------------------	-----------

Skarvsystem	52
--------------------	-----------

Verktyg & tillbehör till Skarvsystem	62
---	-----------

TÄTNINGSMEDEL PLÅT & BYGG





Tättningsmedel Plåt & Bygg

ABRA-produkterna är utvecklade i Sverige för att klara tuffa förhållanden oavsett var i världen ett professionellt plåtarbete skall utföras.

Med ett klimat från glödhet sommar till obeskrivlig kyla har vi långsiktigt skaffat erfarenhet och kunnat testa våra produkter på bästa sätt. Synpunkter från svenska plåtslagare har haft stor betydelse för kvalitén på dagens produkter, som ständigt erövrar nya marknader.

Frågor & svar

- **Kan man använda Runotex Tix Transparent till plastfönster?**
Nej.
- **Hur många löpmeter fals räcker en standardpatron M82 till?**
Ca 25 löpmeter vid $\varnothing$ 4 mm.
- **Kan man limma rostfritt med Seal & Fix eller High Tack & Fix?**
Ja.



Falsolja M80

Falstättning för alla sorters plåttak med en taklutning överstigande 11,3°.

- Sväller vid vattenkontakt
- Miljövänlig
- Icke torkande
- Penslas, borstas eller doppas
- Lösningsmedelsfri
- Luktsvag
- 1 l räcker till ca 100 löpmeter
- Appliceringstemperatur från -10°C till +70°C

Rekommenderat tillbehör:

Falsoljepensel till 1 liters falsoljeflaska

Flaskpensel som passar direkt på ABRATEX 1 liters falsoljeflaska. XL falsoljepensel är en större falsoljepensel som passar på falsoljeflaskan. Penseln är slittåligare med skruvad borst för bättre hållbarhet.

400000	Falsolja M80	5 lit burk
400001	Falsolja M80	12 x 1,0 lit

Rekommenderat tillbehör

200285	Falspensel för 1 liters falsoljeflaska	Styckvis
200287	XL Falspensel för 1 liters falsoljeflaska	Styckvis



M82

Butylgummibaserat falstättningsmedel för alla sorters plåttak, som håller sig klabbigt i falsen för varaktig tätning.

- Uppfyller AMA hus för falstättningsmedel och fönsterblecksmontage
- Falstättningsmedel för alla falsade plåttak
- 0,3 l patron räcker till ca. 25 löpmeter vid ø 4 mm fogsträng
- Frostresistent
- UV-resistent
- Demonterbar
- Kokpunkt 150°C-200°C
- Flampunkt 290°C
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C

Rekommenderat tillbehör:

Falsapplikator M300/M600 se sidan 26

400050	M82	Blå	12 x 0,3 lit
400051	M82	Transparent	12 x 0,3 lit
400055	M82 påse	Blå	12 x 0,6 lit



Runotex Tix Transparent

Allround tättningsmedel baserat på butylgummi.

- Uppfyller AMA hus för falstättningsmedel och fönsterblecksmontage
- Falstättningsmedel för alla falsade plåttak
- Lämplig för tätning runt fönster och av hängrännor
- 0,3 l patron räcker till ca. 25 löpmeter vid $\varnothing$ 4 mm fogsträng
- Frostresistent
- UV-resistent
- Demonterbar
- Kokpunkt 150°C-200°C
- Flampunkt 290°C
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C

Rekommenderat tillbehör:

Falsapplikator M300/M600 se sidan 26

400100	Runotex Tix Transparent	Transparent	12 x 0,3 lit
400102	Runotex Tix Transparent	Transparent	12 x 0,1 lit
400101	Runotex Tix Transparent påse	Transparent	12 x 0,6 lit



Prep Wipes

Rengöringsdukar av icke-vävt, smältblåst polypropylen tyg. Utmärkt för rengöring av arbetsytor, verktyg och detaljer. Rengöringsduken släpper inte ifrån sig ludd eller material som absorberats. Wipsen är inte avsedda för handrengöring.

- Tar bort överflödigt falstättningsmedel
- Rengör ytor innan och efter fogning/målning
- Tar bort torrsprut

400780 Prep Wipes

100 st/canister



Steel Profile Sealer (SPS)

Butylgummibaserad fogmassa för tätning vid omlottläggning av TRP plåt.

- Tätar konstruktioner med låglutande tak och väggpaneler
- Frostresistent
- God vidhäftning
- Kan nyttjas i alla väder
- Snabbapplicerad
- Tål +100°C efter torkning
- Appliceringstemperatur från -20°C till +70°C

400060	Steel Profile Sealer	Grå	12 x 0,3 lit
400065	Steel Profile Sealer påse	Grå	12 x 0,6 lit



Seal & Fix

Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för limning och fogning. Fäster på de flesta typer av fabrikslackerad plåt. Utmärkt till HB polyester, Green Coat, Hard Coat, plastisol, aluminium, koppar, zink, taktegel, trä, betong och glas etc. Vidhäftningsytorna skall vara rena, torra och fria från fett och damm. Pigmenterad produkt ger bästa limningsegenskap.

- Obetydlig krympning
- Skinnbildning efter 10 min
- Härdning/dygn 2-3 mm
- Lösningssmedelsfri
- Övermålningsbar med flertalet färger
- UV-resistent
- Frostresistent
- Appliceringstemperatur från +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur från -40°C till +90°C

Art.nr		Kulör	RAL	NCS (närmaste)	
400167	Seal & Fix	Transparent			12 x 0,29 lit
400168	Seal & Fix	Svart	9005	S 9000-N	12 x 0,29 lit
400169	Seal & Fix	Grå	7030	S 4502-Y	12 x 0,29 lit
400177	Seal & Fix	Röd	8012	S 6030-Y80R	12 x 0,29 lit
400178	Seal & Fix	Vit	9003	S 0500-N	12 x 0,29 lit
400179	Seal & Fix	Brun	8017	S 8005-Y80R	12 x 0,29 lit
400181	Seal & Fix	Tegelröd	8004	S 4040-Y70R	12 x 0,29 lit
400182	Seal & Fix	Mörkgrå	7015	S 7005-R80B	12 x 0,29 lit
400183	Seal & Fix	Ljusgrå	9016	S 1005-R80B	12 x 0,29 lit



High Tack & Fix

Professionellt montagelim med snabb vidhäftning. Limmar de flesta byggnadsmaterial.

- Snabbfästande
- Hög limstyrka
- Väderbeständigt
- Obetydlig krympning
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +100°C

400410

High Tack & Fix

Vit

12 x 0,29 lit



K500 Konstruktionslim

Ett fysikaliskt torkande enkomponentlim. Fäster på de flesta byggmaterial t.ex. plast, plåt, trä, kakel, sten och tegel.

- Frostresistent
- Kontaklim
- Fogfyllande
- Fäster mot fuktiga, kalla och oljiga ytor

400400

K500 Konstruktionslim

Gulbeige

12 x 0,3 lit



Aquaseal

Reparations- och tätningssmassa som fäster på de flesta underlag, t.ex. aluminium, zink, bly, glas, koppar, sten, asfalt, korrugerad asbest, takpapp, tegelpannor och trä. Används ej ihop med polystyrenskivor och starka lösningsmedel.

- Fiberförstärkt
- Tätar under vatten
- Frostresistent
- Övermålningsbar
- Högelastisk
- Överbryggar upp till 10 mm stora sprickor
- UV-resistent
- Appliceringstemperatur från -5°C till +40°C
- Arbetstemperatur från -25°C till +100°C

400160	Aquaseal	Grå	NCS S 8000-N	12 x 0,3 lit
400165	Aquaseal	Grå	NCS S 8000-N	5,0 lit
400158	Aquaseal	Transparent		12 x 0,3 lit
400159	Aquaseal	Transparent		5,0 lit



Allround Silicone 2.0

En neutral högelastisk silikonfogmassa för tätning inne och ute. Fäster på t.ex. metaller, glas, keramik och PVC.

- Petsäker
- UV-resistent
- Antimögelbehandlad
- Fri från ättika
- Skinnbildning efter ca 5 min
- Produkt uppfyller CE norm
- Appliceringstemperatur från +1°C till +30°C
- Arbetstemperatur från -60°C till +120°C

400450	Allround Silicone 2.0	Transparent		12 x 0,3 lit
400161	Allround Silicone B&S	Vit		12 x 0,3 lit
400162	Allround Silicone B&S	Grå		12 x 0,3 lit
400164	Allround Silicone B&S	Svart		12 x 0,3 lit



Livsmedelsgodkänd silikon

Livsmedelsgodkänd silikon.

400451	Livsmedelsgodkänd silikon	Vit		12 x 0,3 lit
--------	---------------------------	-----	--	--------------



Nullifire brandskum FF197

Brandtätning av fogar och genomföringar i betong och gipskonstruktioner. Volymökning efter applicering: 42-45 liter.

400196

Nullifire brandskum FF197 880ml

Grå

Styckvis



Fogskum FM 310

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk med 2 i 1 ventil. För tätning och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och hålrum etc. En flaska ger ca 46 liter skum med pistol, och ca 35 liter vid applicering med munstycke.

- Utmärkt vidhäftning mot de flesta material
- Klibbfri inom 10 minuter
- Övermålningsbar
- Ljudisolering 60 db
- Appliceringstemperatur -10°C till +35°C
- Arbetstemperatur -40°C till + 90° C

400190

Fogskum FM 310 750 ml

Grön

Styckvis



Isocyanatfritt hybridiskum FM 810

Hybridiskum med 2 i 1 ventil för tätning och utfyllnad runt dörr- och fönsterkarmar, rör och hålrum etc. En flaska ger upp till 8 liter färdigt skum.

- Utmärkt vidhäftning mot de flesta material
- Klibbfri inom 10 - 20 minuter
- Övermålningsbar
- Ljudisolering 60 db
- 100 % isocyanatfritt
- Appliceringstemperatur -10°C till +35°C
- Arbetstemperatur -20°C till + 90°C

400195

Isocyanatfritt hybridiskum FM 810, 500 ml

Vit

Styckvis



Runotex Sliding clip

Glidklammer med förmonterad rostfri skruv. Torxspår T20.

510000

Runotex Sliding clip, galv

500 st/hink




Runotex Fixed clip

Fast klammer med förmonterad rostfri skruv. Torxspår T20.

510010

Runotex Fixed clip, galv

500 st/hink

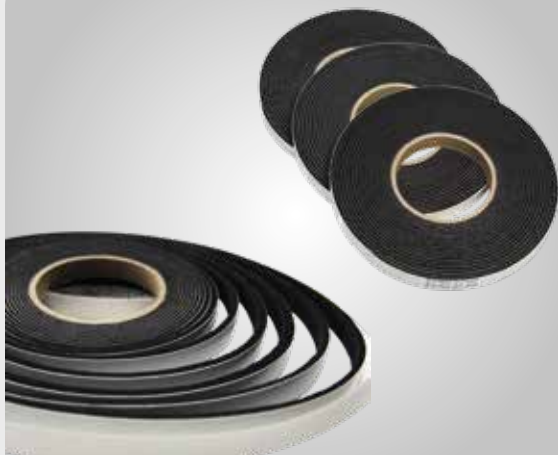

Expanderande Tätlist

Expanderande Tätlist är ett elastiskt tätningsband för skarvar, som är impregnerad med ett akrylbaserat UV-stabiliserat harts. Tätlisten rekommenderas som en yttre väderförsegling i byggnads- och anläggningsindustrin. Användningsområden:

- Fönstermontering
- Fasader, även i natursten
- Värmeisolering, timmerhus
- Trä-, struktur-, gips- och plåtapplikationer
- Prefab-applikationer, ljudisolering till väggar och tak

500985

Expanderande Tätlist H 3 mm x B 7/15 mm x L 8 m

8 m/st

500930

Expanderande Tätlist H 1 mm x B 4/10 mm x L 12 m

12 m/st

500935

Expanderande Tätlist H 7 mm x B 12/20 mm x L 8 m

8 m/st



Bitumentejp

Självhäftande tätningsband med aluminiumfilm, för skydd och tätning av metall, plast, asbestcement, tak, takfönster, räcken, glas- och plastkonstruktioner, kakel, rännor, rör och plåt. Appliceringsytor skall vara torra och kompakta, rena och fria från föroreningar.


- UV-resistent
- Vidhäftning till primad betong och stål >250 N
- Övermålningsbar
- Appliceringstemperatur +5°C till +45°C
- Arbetstemperatur från -40°C till + 80°C

400300

Bitumentejp (50 mm x 10 m)

Aluminium

12 x 10 m

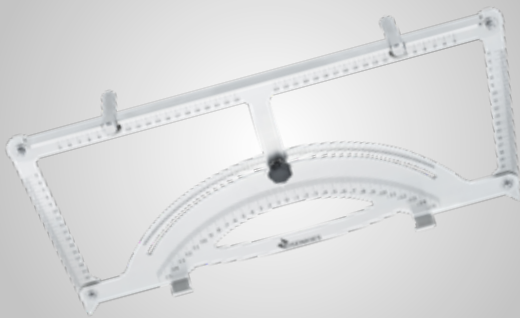

Uni-Smygvinkel

Mätverktyget som gör det enklare att göra exaktare jobb. Mät och anteckna vinklar och mått på arbetsplatsen, därefter kan ni tillverka bitarna på verkstaden. Tillverkning av beslag underlättas med hjälp av smyginkeln. Graderna överförs och detaljen anpassas. För takrännor kan de medföljande anslagen vara bra att använda. Uni-Smygvinkeln är perfekt till att tillverka sneda tak och fasadskivor.

520100 Uni-Smygvinkel 2,0 RFR 500 x 250 mm (inkl 2 anslag)

Styckvis

520110 Anslag till Uni-Smygvinkel

Styckvis

TÄTNINGSMEDEL VENTILATION





Tätningsmedel Ventilation

I produktionsanläggningen i halländska Getinge tillverkas ABRAs tätningsmedel bl.a. för ventilationsbranschen.

Sunchem kan tillgodose de flesta behov, från produkter med höga miljökrav till produkter som tål tuffare miljöer. Den lokala produktionen innebär stor flexibilitet och korta ledtider.

Frågor & svar

- **Finns det silikon eller något ytspänningsförändrande ämne i A95 Vent?**
Nej.
- **När ska B75 Butyl användas?**
B75 Butyl skall användas i blöta och fuktiga miljöer. Där fungerar inte vattenbaserade produkter. Även vid minusgrader fungerar B75 Butyl.
- **Vilket tättningsmedel är mest resistent mot olja, fett och lösningsmedel?**
Seal & Resist.
- **Kan jag ha A95 Vent i servicebilen i minusgrader?**
Ja, åtminstone ner till -18°C.



A95 Vent

Akrylbaserat tättningsmedel för ventilationskanaler och rörgenomgångar.

- Frostresistent
- Vattenbaserad
- Miljövänlig
- Övermålningsbar
- Klibbfri efter ca 30 min
- Genomhärddad efter 1 dygn
- Sänker ljudnivån i kanaler
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +80°C

400550	A95 Vent
400552	A95 Vent

Grå	12 x 0,3 lit
Grå	5 lit burk



Multiacryl

Vitt akrylbaserat fog- och tättningsmedel. Idealiskt för tätning vid fönster, dörrar, taklistor, golvsöcklar, ventiler och rörgenomgångar. Vidhäftar på betong, trä, gips, tegel, sten, målade ytor och flertalet metaller. Lämplig som interiör och akustikfog.

- Frostresistent
- Vattenbaserad
- Miljövänlig
- Övermålningsbar
- Klibbfri efter ca 30 min
- Genomhärddad efter 1 dygn
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +80°C

400551	Multiacryl
--------	------------

NCS S-0500

Vit

12 x 0,3 lit



B75 Butyl

Butylgummibaserat tättningsmedel för ventilationskanaler, fläktrum och rörgenomgångar.

- Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier
- Klibbfri efter ca 12 h
- Övermålningsbar
- Sänker ljudnivån i kanaler
- Aromatfri
- Appliceringstemperatur från -25°C till +40°C
- Arbetstemperatur från -25°C till +70°C

400500	B75 Butyl
400501	B75 Butyl

Grå	12 x 0,3 lit
Grå	5 lit burk



Seal & Resist

Oljeresistent nitrilgummibaserat tättningsmedel.

- Tålig mot olja, vatten, fett och lösningsmedel
- Klibbfri efter ca 30 min
- Genomhärddad efter 1 dygn
- Övermålningsbar
- Sänker ljudnivån i kanaler
- Appliceringstemperatur -25°C till +40°C
- Arbetstemperatur -25°C till +100°C

400575

Seal & Resist

Grå

12 x 0,3 lit



Ventseal



Ventseal är en MS-polymerbaserad ventilationsfogmassa med ett mycket brett användningsområde. Produkten är lämplig vid tätning och limning av ventilationsdetaljer, rektangulära & runda ventilationskanaler, rörgenomgångar och fläktrum etc.

- Flexibel
- UV-resistent
- Krympfri
- Lösningsmedelsfri
- Limmar & tätar
- Övermålningsbar
- Utmärkt vidhäftning på plåtmaterial
- Vattentålig
- Arbetstemperatur -40 till +90°C
- Inom -& utomhus
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C

400555

Ventseal

Ljusgrå

12 x 0,29 lit



Falskitt AA

Icke torkande tättningsmedel som används vid tillverkning av skarvskenor för rektangulära ventilationskanaler. Appliceras med specialutrustning.

- Hög klubbighet och vidhäftning till galvaniserad plåt
- Hög elasticitet

400600	Falskitt AA	Grå	28 kg burk
400601	Falskitt AA	Grå	280 kg fat



Tättningsband 182

Tättningsband 182 är baserat på syntetiskt gummi. Vid applicering är det lätt formbart och har utmärkt vidhäftning mot rena och torra ytor. Tättningsbandet är särskilt lämpat för tätning av flänsade ventilationskanaler. Klarar utspädda syror exempelvis salt- & ättiksyra, förtunnade oxiderande syror som salpeter- & svavelsyra samt basiska vätskor typ natriumhydroxid.

- Oupplöslig i vatten
- Resistent mot utspädda kemikalier
- Understödjer inte brand
- Beständig mot svaga syror och alkalier
- Permanent höglastiskt med långsiktigt motstånd mot temperatur och åldrande
- Appliceringstemperatur från +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur från -40°C till +100°C

500120	Tättningsband 182, Ø 9 mm x L 5 m	Svart	4 x 5 m/kart
--------	-----------------------------------	-------	--------------



High Tack & Fix

Professionellt montagegelim med snabb vidhäftning. Limmar de flesta byggnadsmaterial.

- Snabbfästande
- Hög limstyrka
- Väderbeständigt
- Obetydlig krympning
- Appliceringstemperatur +5°C till +40°C
- Arbetstemperatur -40°C till +100°C

400410	High Tack & Fix	Vit	12 x 0,29 lit
--------	-----------------	-----	---------------



K500 Konstruktionslim

Ett fysikaliskt torkande enkomponentlim. Fäster på de flesta byggmaterial t.ex. plast, plåt, trä, kakel, sten och tegel.

- Frostresistent
- Kontaktlim
- Fogfyllande
- Fäster mot fuktiga, kalla och oljiga ytor

400400

K500 Konstruktionslim

Gulbeige

12 x 0,3 lit



Novatherm SP

Novatherm SP är en vattenburen akrylatfogmassa för ljud- och brandtätning. För detaljerad information se www.protega.se.

- Appliceringstemperatur från +10° C
- Skinnbildning efter 30 min vid +23° C
- Övermålningsbar efter 1 timme
- Genomhårdad efter ca 2 dygn

400185

Novatherm SP

Vit

12 x 0,31 lit



Heat Seal

Hårdnande eldfast fog och spackel för reparationer och fogning av öppna spisar, kaminer och skorstenar. OBS! Skall ej användas där rörelseupptagande tätning erfordras.

- Motstår temperaturer upp till 1200°C.
- Färg: Svart
- Hårdhet: Hård (som cementputs)
- Övermålningsbar
- Smidig konsistens

400569

Heat Seal

Svart

12 x 0,29 lit



Bostik 1760

Nitrilgummibaserat tätningssmedel avsett för plåtkonstruktioner inom t.ex. ventilationsindustrin.

400566

Bostik 1760

Grå

12 x 0,3 lit



Bostik 2645

Kan användas både som lim- och tätningssmedel. Har hög vidhäftning mot de flesta material. Köld- och värmebeständighet -30°C till +100°C.

400567

Bostik 2645

Vit

12 x 0,3 lit



Easy Fix

Easy Fix är ett silikonfritt smörjmedel, som minskar friktionen vid montage mellan t.ex. gummi och plåtdetaljer. Produkten ger en tunn och jämn beläggning som inte dunstar, och fungerar väl redan vid låga koncentrationer. Easy Fix innehåller glycerin, filmbildare och vätnedel. Produkten är ofarlig enligt EG-förordning 1999/45/EG.

- Silikonfri
- Lösningsmedelsfri
- Långvarig glideffekt
- Koncentrerad stråle

400191

Easy Fix

12 x 100 ml



PE Tättningslist, självhäftande

Självhäftande tättningslist av polyeten avsedd för plåtkonstruktioner.

500960

PE List B 10 x H 6 mm x L 10 m

50 m/förp

500970

PE List B 15 x H 10 mm x L 5 m

25 m/förp



Spjällreglage MD

Handtag med axel och infästningsbrickor för att kunna tillverka ett eget reglerbart spjäll.

500851

Spjällreglage MD

Styckvis

FOGPISTOLER & TILLBEHÖR



Fogpistoler & tillbehör

Se till att ha rätt verktyg till rätt jobb!

Fogar ni inte så mycket och ofta? Ja, då kanske en bra och prisvärd Non-drip fogpistol är vad ni behöver. Har ni däremot stora bandtäckningsobjekt kanske en fogpistol för 600 ml påse är mer rätt. Ni kanske till och med vill unna er en batteridrivna?

Frågor & svar

- **Vilken fogpistol rekommenderas vid tröga fogmassor?**
Fogpistol Convoy Super.
- **Vad menas med automatisk Non-drip?**
När handtaget släpps upphör fogmassa att komma ur pipen.



400701

Fogpistol skelett

Styckvis

Fogpistol, Skelett

Fogpistol för standardpatroner. Manuell "Non-drip" funktion.



400703

Fogpistol "Non drip" Grön

Styckvis

Fogpistol plast "Non-drip"

Fogpistol för standardpatroner. Automatisk "Non-drip" funktion.



400707

Fogpistol Convoy RS (blå)

Styckvis

Fogpistol, Convoy RS (blå)

Fogpistol Convoy RS justerbar utväxling 8:1/16:1

- Ställbar utväxling
- Roterande handtag
- Dual power
- Fungerar till låg- och högviskösa fogmassor



400708

Fogpistol Convoy Super (röd)

Styckvis

Fogpistol, Convoy Super (röd)

Kraftig fogpistol med ny mekanik för extra kraftöverföring.

- Extra kraftig modell med utväxling 1:26
- Ergonomiska handtag för skönt grepp och optimal kraft
- Med rensnål
- 360° roterande handtag



Fogpistol 600

Fogpistol för 600 ml plastpåsar och standardpatroner.

- Hög utväxling för att klara tröga fogmassor (250 kg)
- "Non-drip" funktion
- Softgrip handtag
- Rostfri axel

400716

Fogpistol 600

Styckvis



Batteridriven Fogpistol

Fogpistol med reglerbar frammatningshastighet och automatisk backfunktion. Levereras med två batterier och en laddare.

400730


Batteridriven fogpistol för patron

Styckvis

400735

Batteridriven fogpistol för påse

Styckvis

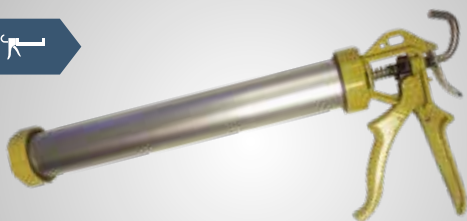

Fogpistol 600, gul

Fogpistol (stål) för 600 ml påsar.

400714

Fogpistol 600

Styckvis



Falsapplikator M300/M600

Applikator som styr falstättningsmedlet vid applicering på lågfalsen. M300 passar fogpistol 400701 och 400703. M600 passar till fogpistol 400714 och 400716 vid användning av M82/Tix i 600 ml påsar.

- Minskar risken för repor och skador vid monteringen då man slipper vända plåten
- Lätt att kontrollera strängens bredd
- Snabb applicering

400710 Falsapplikator M300

Styckvis

400712 Falsapplikator M600

Styckvis



Munstycken

400721 Munstycke universal, till 600 ml påsar
 400722 Munstycke till applikator M600
 400725 Brett munstycke till standardpatron
 400726 Munstycke till standardpatron
 400727 Vinkelmunstycke till standardpatron

400721 Munstycke 163, Gult, L 140 mm

Styckvis

400722 Munstycke 063, Gult, L 120 mm

Styckvis

400725 Brett munstycke till standardpatron

Styckvis

400726 Munstycke till standardpatron

Styckvis

400727 Vinkelmunstycke för standardpatroner

Styckvis



PLÅTFÄRG OCH RELATERADE PRODUKTER





Plåtfärg och relaterade produkter

Sunchem är en ledande producent av plåtfärg. Tack vare produktionsenheten i Getinge kan kundens behov snabbt tillgodoses. Även specialkulörer kan brytas enligt kundens önskemål.

Är ni osäker på hur ni ska gå till väga eller vilken färg som är lämplig på ett visst tak? Se www.sunchem.se för målningsråd.

Frågor & svar

- **Kan man använda lösningsmedelsbaserad toppfärg på vattenbaserad grundfärg?**
Ja, det går alldeles utmärkt att måla med t.ex. Top 86 på Mönja Aqua.
- **Jag har en fyra år gammal och öppnad Grundfärg med lite klumpar i. Kan jag måla med den?**
Ja, rör bara om och blanda eventuellt i lite lacknafta.
- **Kan jag använda er färg till förprimad kulturplåt?**
Ja. Se www.sunchem.se för målningsråd.
- **Vad ska jag använda för verktyg vid målning med er färg?**
Färgen kan appliceras med pensel, roller eller spruta. Viktigt är att använda verktyg av rätt kvalitet, som är avsedd för ändamålet. Touch up paint ska givetvis appliceras med rekommenderad bättringspensel.
- **Finns det halkskydd i färgen?**
Nej, det finns inget specifikt halkskydd. Bindemedlet i färgen gör att man kan gå på den.
- **Kan jag måla med er färg på en skorsten i puts?**
Nej, färgen är för tät, och kommer spricka när fukt tränger ut från putsen.



Touch up paint/lackstift

Touch up paint/lackstift är en specialfärg för reparationsmålning av mekaniska skador på fabrikslackerad plåt, t.ex. HBP, Green Coat, Hard Coat, Polyester, Plastisol, PVDF och PU. För målningsråd se www.sunchem.se

- God vidhäftning
- Vattenbaserad
- Snabbtorkande

Lackstift 12 ml

Art.nr	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
120006	Klarvit (semi-matt)	S 0502-G	9003
120019	Varmvit	S 0502-Y	9010
110001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002
120001	Vit (semi-matt)	S 1002-Y	9002
110022	Ljusgrå	S 2005-G60Y	7044
120002	Zinkgrå (semi-matt)	S 2502-B	7038
110975	Ärggrön	S 3020-G10Y	6021
110976	Ärggrön (semi-matt)	S 3020-G10Y	6021
110244	Zinkgrå	S 3502-B	7040
110461	Duvgrå	S 3502-Y	7038
120762	Rödbrun (semi-matt)	S 5030-Y70R	8004
110742	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004
120742	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y80R	8004
110758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009
120758	Mörkröd (semi-matt)	S 5040-Y80R	3009
110874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	7009
110558	Blå	S 6020-R90B	5009
110087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7043
120087	Mörkgrå (semi-matt)	S 7005-B20G	7043
120007	Mörkbrun (semi-matt)	S 7010-Y70R	8017
120004	Grafitgrå (semi-matt)	S 8000-N	7016
120036	Mountain Grey Pural (matt)	S 7502-B	7024
120088	Blyertsgrå 036	S 7502-B	7024
120090	Blyertsgrå 036 (semi-matt)	S 7502-B	7024
120070	Grafitgrå 035	S 7502-B	7016
120080	Titangrå 455	S 7502-B	7016
110830	Barrgrön	S 8005-G20Y	6020
110434	Chokladbrun	S 8005-Y80R	8017
110387	Kaffebrun	S 8502-Y	8019
110015	Svart	S 9000-N	9011
110016	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011
120015	Svart (matt)	S 9000-N	9011
110045	Silvermetallic	-	9006
110043	Mörk silvermetallic (semi-matt)	-	9007
110044	Mörk silvermetallic	-	9007
110046	Silvermetallic (semi-matt)	-	9006

Fortsätter nästa sida!

Lackstift 12 ml			
Art.nr	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
120900	ALP Svart	-	-
120905	ALP Vit	-	-
120910	ALP Mörkröd	-	-
120915	ALP Tegelröd	-	-
120920	ALP Silver	-	-
120120	Dura frost Antikvit 001	S 1002-G50Y	9002
120125	Dura frost Ljusgrå 022	S 2005-G60Y	7044
120105	Dura frost Cementgrå 217	S 2500-N	7038
120145	Dura frost Ärggrön 975	S 3020-G10Y	6021
120130	Dura frost Zinkgrå 244	S 4005-R80B	7040
120110	Dura frost Skiffergrå 242	S 6502-G	7012
120115	Dura frost Titangrå 035	S 7502-B	7016
120135	Dura frost Kaffebrun 387	S 8005-Y80R	8019
120140	Dura frost Brun 434	S 8010-Y70R	8017
120100	Dura frost Svart 015	S 9000-N	9011
120150	Dura frost Silver 045	-	9006
120155	Dura frost Grå 087	S 7005-B20G	7043
120160	Dura frost Röd 758	S 5040-Y80R	3009
120165	Dura frost Röd 742	S 4550-Y70R	8004
110000	Tomt Lackstift		

Touch up paint 250 ml

Art.nr	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
150016	Klarvit (matt)	S 0502-G	9003
150050	Varmvit	S 0502-Y	9010
150035	Vit	S 1002-G	9010
130001	Antikvit	S 1002-G50Y	9002
150005	Antikvit (semi-matt)	S 1002-G50Y	9002
150001	Vit (semi-matt)	S 1002-Y	9002
150033	Interiörvit	S 1502-Y	9002
130022	Ljusgrå	S 2005-G60Y	7044
130030	Grey PL 60 (semi-matt)	S 2502-B	7038
150002	Grå (semi-matt)	S 3005-R80B	7040
150036	Mountain Grey Pural (matt)	S 7502-B	7024
130975	Ärggrön	S 3020-G10Y	6021
150008	Ärggrön (semi-matt)	S 3020-G10Y	6021
130244	Zinkgrå	S 3502-B	7040
130246	Zinkgrå (semi-matt)	S 3502-B	7040
130461	Duvgrå	S 3502-Y	7038
150032	Vinröd	S 4550-Y90R	3004
140762	Rödbrun (semi-matt)	S 5030-Y70R	8004
130742	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004
140742	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y80R	8004
130758	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009
150007	Mörkröd (semi-matt)	S 5040-Y80R	3009
130874	Skogsgrön	S 6020-G30Y	7009
130087	Mörkgrå	S 7005-B20G	7043
140087	Mörkgrå (semi-matt)	S 7005-B20G	7043
130813	Mossgrön (semi-matt)	S 7010-G30Y	6003
130036	Blyertsgrå 036	S 7502-B	7024
130035	Blyertsgrå 036 (semi-matt)	S 7502-B	7024
130020	Grafitgrå 035	S 7502-B	7016
130050	Titangrå 455	S 7502-B	7016
150022	Grafitgrå (semi-matt)	S 8000-N	7016
130835	Barrgrön	S 8005-G20Y	6020
130434	Chokladbrun	S 8005-Y80R	8017
140434	Chokladbrun (semi-matt)	S 8005-Y80R	8017
130387	Kaffebrun	S 8502-Y	8019
130015	Svart	S 9000-N	9011
130016	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011
130778	Kopparmetallic	-	8003
130042	Gold Metallic 42		
130045	Silvermetallic	-	9006
130046	6045 Silver (matt)	-	9006
130044	Mörk silvermetallic	-	9007
150006	Mörk silvermetallic (semi-matt)	-	9007
130068	Dura frost Antikvit 001	S 1002-G50Y	9002
130070	Dura frost Ljusgrå 022	S 2005-G60Y	7044
130062	Dura frost Cementgrå 217	S 2500-N	7038
130079	Dura frost Ärggrön 975	S 3020-G10Y	6021
130072	Dura frost Zinkgrå 244	S 4005-R80B	7040
130064	Dura frost Skiffergrå 242	S 6502-G	7012

Fortsätter nästa sida!

Touch up paint 250 ml

Art.nr	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
130066	Durafrost Titangrå 035	S 7502-B	7016
130074	Durafrost Kaffebrown 387	S 8005-Y80R	8019
130076	Durafrost Brun 434	S 8010-Y70R	8017
130060	Durafrost Svart 015	S 9000-N	9011
150045	Nordic Night Black RR33/SS0015 (matt)		

**Spray-up 400 ml**

Sprayfärg avsedd för målning av fabrikslackerad plåt, taksäkerhet och ventilationsdon.

- Innehåller lösningsmedel
- Vänd och spruta rent munstycket efter användning

Spray-up 400 ml

Art.nr	Kulör	NCS (närmaste)	RAL
161000	Tegelröd	S 5030-Y80R	8004
161010	Tegelröd (semi-matt)	S 5030-Y80R	8004
161020	Chokladbrun	S 8005-Y80R	8017
161030	Mörkröd	S 5040-Y80R	3009
161040	Mörkröd (semi-matt)	S 5040-Y80R	3009
161060	Mörkgrå	S 7005-B20G	7011
161050	Mörkgrå (semi-matt)	S 7005-B20G	7011
161070	Silver	-	9006
161075	Silver (semi-matt)	-	9006
161080	Mörk silver	-	9007
161085	Mörk silver (semi-matt)	-	9007
161090	Svart	S 9000-N	9011
161120	Svart (semi-matt)	S 9000-N	9011
161130	Grafitgrå 035	S 7502-B	7016
161135	Grafitgrå PL10 (semi-matt)	S 8000-N	7016
161145	Blyertsgrå PL18 (semi-matt)	S 7502-B	7024
161150	Vit	S 0500-N	9003
161180	Vit high gloss	S 0500-N	9003
161190	Varmvit	S 0502-Y	9010
161195	Varmvit high gloss	S 0502-Y	9010

Reservdel:

161999	Munstycke för Spray-up
--------	------------------------

6-8 M²/LITER

Mönja Aqua

Mönja Aqua är en kombinerad grund- och rostskyddsfärg som kan användas under Sunchems övriga toppfärger. För målningsråd se www.sunchem.se

- Vattenbaserad
- Motverkar rostbildning
- Svagt alkaliskt
- Innehåller rostskyddspigment
- Mjukgörarstopper
- Fogprimer på porösa ytor

100203	Mönja Aqua	Grå	250 ml
100204	Mönja Aqua	Grå	1 lit
100205	Mönja Aqua	Grå	2,5 lit
100206	Mönja Aqua	Grå	10 lit

6-8 M²/LITER

Top 10/40 Aqua

Top 10 och Top 40 Aqua är anpassade efter dagens plåtmaterial. Färgerna har utmärkt kulörstabilitet och UV-resistens. Top 10 och Top 40 Aqua ger en yta som behåller sin glans, och håller smuts borta, vilket förhindrar sprickbildning och inträngande av vatten.

För målningsråd se www.sunchem.se

- Top 10 är sobert semi-matt
- Top 40 är halvblank
- Hög sträckförmåga - upp till 8 m²
- Finns i 1, 2 ½ och 10 liters förpackning

**BESTÄLLNINGSBAR
I VALFRI NCS.**

Top 10 Aqua

NCS (närmaste)

100061	Top 10 Aqua	NCS Brytkulör	-	10 lit
100071	Top 10 Aqua	NCS Brytkulör	-	2,5 lit
100081	Top 10 Aqua	NCS Brytkulör	-	1 lit
100060	Top 10 Aqua	RA21 Svart	NCS S 9000-N	10 lit
100070	Top 10 Aqua	RA21 Svart	NCS S 9000-N	2,5 lit
100080	Top 10 Aqua	RA21 Svart	NCS S 9000-N	1 lit
100063	Top 10 Aqua	RA035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	10 lit
100073	Top 10 Aqua	RA035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	2,5 lit
100083	Top 10 Aqua	RA035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	1 lit
100066	Top 10 Aqua	RA742 Tegelröd	NCS S 4050-Y80R	10 lit
100076	Top 10 Aqua	RA742 Tegelröd	NCS S 4050-Y80R	2,5 lit
100086	Top 10 Aqua	RA742 Tegelröd	NCS S 4050-Y80R	1 lit
100067	Top 10 Aqua	RA758 Mökröd	NCS S 5040-Y80R	10 lit
100077	Top 10 Aqua	RA758 Mökröd	NCS S 5040-Y80R	2,5 lit
100087	Top 10 Aqua	RA758 Mökröd	NCS S 5040-Y80R	1 lit

Fortsätter nästa sida!

Top 10 Aqua			NCS (närmaste)	
100062	Top 10 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	10 lit
100072	Top 10 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	2,5 lit
100082	Top 10 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	1 lit
100053	Top 10 Aqua	D-Bas	-	9,5 lit
100054	Top 10 Aqua	D-Bas	-	2,85 lit
100056	Top 10 Aqua	D-Bas	-	0,95 lit

Top 40 Aqua			NCS (närmaste)	
100021	Top 40 Aqua	NCS Brytkulör		10 lit
100031	Top 40 Aqua	NCS Brytkulör		2,5 lit
100041	Top 40 Aqua	NCS Brytkulör		1 lit
100020	Top 40 Aqua	RA21 Svart	NCS S 9000-N	10 lit
100030	Top 40 Aqua	RA21 Svart	NCS S 9000-N	2,5 lit
100040	Top 40 Aqua	RA21 Svart	NCS S 9000-N	1 lit
100023	Top 40 Aqua	RA035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	10 lit
100033	Top 40 Aqua	RA035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	2,5 lit
100043	Top 40 Aqua	RA035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	1 lit
100026	Top 40 Aqua	RA742 Tegelryd	NCS S 4050-Y80R	10 lit
100036	Top 40 Aqua	RA742 Tegelryd	NCS S 4050-Y80R	2,5 lit
100046	Top 40 Aqua	RA742 Tegelryd	NCS S 4050-Y80R	1 lit
100027	Top 40 Aqua	RA758 Mörkröd	NCS S 5040-Y80R	10 lit
100037	Top 40 Aqua	RA758 Mörkröd	NCS S 5040-Y80R	2,5 lit
100047	Top 40 Aqua	RA758 Mörkröd	NCS S 5040-Y80R	1 lit
100022	Top 40 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	10 lit
100032	Top 40 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	2,5 lit
100042	Top 40 Aqua	RA 05 Vit/B-Bas	-	1 lit
100050	Top 40 Aqua	D-Bas	-	9,5 lit
100051	Top 40 Aqua	D-Bas	-	2,85 lit
100052	Top 40 Aqua	D-Bas	-	0,95 lit

4 M²/LITER

Flexcoat

Flexcoat är en specialutvecklad "två i en" tjockfilmsfärg för behandling av takytor. Färgen består av en speciell gummiemulsion och akrylat med hög torrhalt. Flexcoat är avsedd för plåt, galvad plåt utan kromatering, takpapp, eternit, betongtakpannor, plastisol, asfaltsbehandlade ytor samt tidigare målade ytor.

För målningsråd se www.sunchem.se

- Vattenbaserad
- Tätande
- 200 % elasticitet
- Utmärkt barriär- och rostskydd
- Miljövänlig
- UV-resistent
- God vidhäftning

BESTÄLLNINGSBAR
I VALFRI NCS.

NCS (närmaste)

400239	Flexcoat	NCS Brytkulör		10 lit
400234	Flexcoat	RA 035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	10 lit
400253	Flexcoat	RA 035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	5 lit
400235	Flexcoat	RA 975 Ärggrön	NCS S 3020-G10Y	10 lit
400250	Flexcoat	RA 975 Ärggrön	NCS S 3020-G10Y	5 lit
400236	Flexcoat	RA 05 Vit/B-bas	NCS S 0500-N	10 lit
400252	Flexcoat	RA 05 Vit/B-bas	NCS S 0500-N	5 lit
400237	Flexcoat	RA 742 Tegelröd	NCS S 4050-Y80R	10 lit
400247	Flexcoat	RA 742 Tegelröd	NCS S 4050-Y80R	5 lit
400238	Flexcoat	RA 030 Ljusgrå	NCS S 4000-N	12 lit
400248	Flexcoat	RA 030 Ljusgrå	NCS S 4000-N	5 lit
400240	Flexcoat	RA 21 Svart	NCS S 9000-N	10 lit
400242	Flexcoat	RA 21 Svart	NCS S 9000-N	5 lit
400245	Flexcoat	RA 758 Mörkröd	NCS S 5040-Y80R	10 lit
400249	Flexcoat	RA 758 Mörkröd	NCS S 5040-Y80R	5 lit
400246	Flexcoat	RA 434 Chokladbrun	NCS S 8005-Y80R	12 lit
400251	Flexcoat	RA 434 Chokladbrun	NCS S 8005-Y80R	5 lit
400255	Flexcoat	D-Bas		9,5 lit

5-6 M²/LITER

Grundfärg

Grundfärg är avsedd för grundning av åldrad galvaniserad plåt, aluminium, zink, och som primer på rostiga ytor.

För målningsråd se www.sunchem.se

- Innehåller aktiva rostskyddspigment
- Ger varaktigt rostskydd
- Svagt etsande
- Alkalisäker

100201 Grundfärg

Grå

10 lit

5-6 M²/LITER

Top 86

Top 86 är en alkaliresistent takplåtsfärg som även fungerar på eternittak och betongtakpannor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Tixotrop
- Fysikaliskt torkande
- Lösningsmedelsburen
- Användarvänlig vid låga temperaturer
- Sju standardkulörer, NCS-kulörer bryts
- Binder porösa underlag

BESTÄLLNINGSBAR
I VALFRI NCS.

100010	Top 86	NCS Brytkulör		10 lit
100000	Top 86	RA21 Svart	NCS S 9000-N	10 lit
100002	Top 86	RA758 Mörkröd	NCS S 5040-Y80R	10 lit
100003	Top 86	RA742 Tegelröd	NCS S 4050-Y80R	10 lit
100008	Top 86	RA035 Skiffergrå	NCS S 7502-B	10 lit
100009	Top 86	RA 05 Vit	NCS S 0500-N	10 lit
100012	Top 86	RA434 Chokladbrun	NCS S 8005-Y80R	10 lit
100013	Top 86	RA975 Ärggrön	NCS S 3020-G10Y	10 lit

5-6 M²/LITER

Slät

Slät är en alkaliresistent plåtfärg med högre glans än Top 86. Slät fungerar även på eternittak och betongtakpannor. För målningsråd se www.sunchem.se

- Lättapplicerad
- God vidhäftning
- Långsamt åldrande
- Innehåller UV-absorbenter
- Endast för pensel/rollermålning

100108	Slät	RA045 Silver (RAL 9006)	2,5 lit
100114	Slät	RA044 Mörk Silver (RAL 9007)	2,5 lit



Kondensskydd

Kondensskydd är en färg som motverkar kondensbildning. Produkten är särskilt lämplig i oisolerade byggnaders innertak och väggar.

För målningsråd se www.sunchem.se

- Varaktigt kondensskydd
- Motverkar mögelbildning
- Innehåller inga farliga lösningsmedel
- Understödjer inte brand
- Ljuddämpande
- Absorberar 250-500 ml vatten/m²
- Ca 1 kg till 2,4m²

640019	Kondensskydd	Gråvit	2,9 kg/burk
640020	Kondensskydd	Gråvit	13 kg/burk



Tvätt

Tvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel för behandling av plåttak före målning. Tvätten är baserad på en ammoniaklösning med miljögodkända tensider som löser smuts och fett från takplåten.

- Åtgång ca 1 liter/10 m²
- 1 del koncentrat spädes med 7 delar vatten

100250	Tvätt 25 liters färdigblandad	25 lit
100252	Tvätt 5 liters koncentrerad	5 lit



Bostik Adhesive cleaner

Lim- och penseltvätt.

Ger effektiv svällning och borttagning av rester från vattenbaserat och lösningsmedelsbaserat lim. Skonsam mot underlagens färgskikt.

400561	Bostik Adhesive cleaner	0,5 lit
--------	-------------------------	---------



Betningstvätt

Betningstvätt består av utspädd fosforsyra, och används när nylagd galvaniserad plåt ska "snabbåldras".

- Åtgång ca 1 liter/10 m²

100253

Betningstvätt

5 lit



Förtunning 44

För spädning av olje- och alkydfärg och rengöring av verktyg. Förtunning 44 innehåller xylen.

100300

Förtunning 44

5 lit



Lacknafta

Lacknafta för spädning av olje- och alkydfärger, fläckborttagning och rengöring av penslar.

100350

Lacknafta

12 x 1 lit

100351

Lacknafta

5 lit



Grön-Fri

Effektiv mot alger och lav. För alla ytor utomhus så som fasader, tak, marksten, markiser m.m.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

100260	Grön-Fri	1 lit
100261	Grön-Fri	5 lit



Underhållstvätt

För tvättning av ytor som inte ska målas.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

100263	Underhållstvätt	1 lit
100264	Underhållstvätt	5 lit



Målningstvätt

Effektiv tvätt innan målning.
För målade ytor av t.ex. trä och plåt.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

100266	Målningstvätt	1 lit
100267	Målningstvätt	5 lit



Tvätt direkt tvättduk

Praktisk tvättvante. För rengöring av hårda ytor, inne och ute, före målning.

Fullständig produktinfo på www.JAPE.se

■ 5-pack

100270

Tvätt direkt tvättduk 5-pack

24 st i kartong

Styckvis



Fri-sprutan v control

Kvalitetsspruta för Fri-Serien och andra milda kemikalier. Perfekt för både hemmafixare och proffs.

100275

Fri-sprutan v control 5 liter

Styckvis



Redo tvättborste 55

Tvättlevang med nylonborst. Tvättborste för rengöring av fasader, golv, väggar, dörrar, portar, staket, båtar m.m.

200370

Redo tvättborste 55

Styckvis



Redo teleskopskaft 1 - 1,7 m

Teleskopskaft med konisk gänga. Spolskaft av aluminium.

200375

Redo teleskopskaft 1 - 1,7 m

Styckvis

MÅLERIVERKTYG






Måleriverktyg

Ett bra och långvarigt slutresultat kräver bra verktyg. Rätt pensel är särskilt viktigt för den som är ovan och inte har målning som sin huvudsakliga syssla.

I detta avsnitt finner ni vilka penslar som är lämpliga för bättringsmålning, falsmålning och målning med vattenbaserade färger bland mycket annat.

Frågor & svar

- **Tappar penslarna borst?**
Enklare penslar kan släppa borst. Använd ABRAs rekommenderade penslar för bästa resultat.
- **Varför flyter färgen ut dåligt vid appliceringen?**
Rätt pensel till rätt färg är viktigt! En annan anledning kan vara att det är för hög temperatur.
- **Vad är skillnaden mellan att rolla färgen och att stryka ut den med pensel?**
Det är enklare att rolla men vid vinklar och hörn är pensel att föredra. Det är oftast enklare att påföra rätt färgtjocklek med en bra pensel. Vid rollning gäller det att inte dra ut färgen för mycket så färgskiktet blir för tunt!
- **Varför skall färgen påföras flera gånger?**
För att uppnå rätt färgtjocklek så den blir väderbeständig och tål påfrestningarna.
- **Varför matchar inte touch-up färgen plåtens kulör?**
Troligen är färgen inte tillräckligt omrörd. Upp till två minuters omrörning kan krävas för att få upp färgpigmenten. Ett resultat som exakt matchar en fabrikslackerad plåt kan man dock inte uppnå.

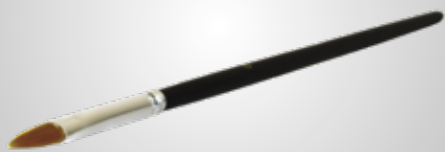

Bättringspensel

Pensel för bättringsmålning av mindre repor och skador.

200250

Bättringspensel

Styckvis



Bättringspensel 25/50 mm

Pensel för bättringsmålning/målning av mindre ytor där höga krav ställs på ytan.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Speciellt lämpad för vattenbaserad färg

200255

Bättringspensel 25 mm

Styckvis

200260

Bättringspensel 50 mm

Styckvis



Skumpenslar

Skumpenslar för bättringsmålning.

- Ger fin utflytning av färg

200262

Skumpensel 25 mm

Styckvis

200264

Skumpensel 50 mm

Styckvis



Vinkelpensel 70 mm, aqua

Vinkelpensel av högsta kvalitet för vattenbaserad färg. Penseln har fina borst och ett greppvänligt träskäft.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Bär mycket färg i borsten
- Klarar tjock färg

200105

Vinkelpensel 70 mm, aqua

Styckvis



Plåt- och Fasadpensel, aqua

Kraftig pensel med helsyntetisk borst av högsta kvalitet, för vattenbaserad färg. Utmärkt både till fasadmålning och till takmålning.

- Borst för jämn utflytning av färgen
- Bär mycket färg i borsten
- Passar förlängningsskaft 200650
- Slittålig

200110

Plåt & Fasad, aqua 120 x 35 mm

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Plåtslagarpensel, rund

Plåtslagarpensel för målning av falsar, vinklar och hörn. Styva blandborst för lösningsmedelsburen färg men fungerar även bra till Flexcoat.

- Bär mycket färg i borsten
- Slittålig
- Passar förlängningsskaft 200650

200000

Plåtslagarpensel, rund

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Plåtslagarpensel, rektangulär

Plåtslagarpensel för målning av plåttak. Styva blandborst för lösningsmedelsburen färg men fungerar även bra till Flexcoat.


- Bär mycket färg i borsten
- Slittålig
- Passar förlängningsskaft 200650

200050

Plåtslagarpensel, rektangulär

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis

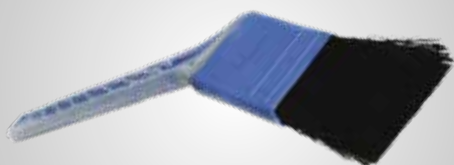

Kittpensel blå, 30 mm

Kittpensel med extra styva borst för påföring av tätningsmedel.

200270

Kittpensel blå, 30 mm

10 st



Elementpenslar

Enklare penslar för kittning, tvättning och oljning etc.

200203	Elementpensel 25 mm	12 st
200200	Elementpensel 35 mm	12 st
200201	Elementpensel 50 mm	12 st
200202	Elementpensel 70 mm	12 st



Syrapensel 15

Enkel moddlare för syra och fett.

200300

Syrapensel 15

12 st



Stickbygel Mini

Stickbygel med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.

- Passar förlängningsskaft 200650

200420

Stickbygel M L560 mm

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Stickrullar Mini

Stickrullar med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel mini 200420.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger

200422

Stickrulle M L150 mm diam. 35 mm

Styckvis

200424

Stickrulle M L120 mm diam. 52 mm

Styckvis



Microfiltrulle Mini

Microfiltrulle med sticksystem, vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel mini 200420.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- För slät finish

200423

Microfiltrulle mini diam. 25 mm

Styckvis



Stickbygel 250

Stickbygel med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den.

- Passar förlängningsskaft 200650

200426

Stickbygel 250 mm

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Stickrulle 250

Stickrulle med sticksystem vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel 200426.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger

200428

Stickrulle 250 mm

Styckvis



Microfiltrulle 250 mm

Microfiltrulle med sticksystem, vilket möjliggör utbyte av använd rulle utan att ta i den. Passar stickbygel 200426.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- För slät finish

200429

Microfiltrulle 250 mm

Styckvis



Hörnroller

Hörnroller för målning av falsar och hörn med utbytbar rulle.

- För vattenbaserad och lösningsmedelsburen färg
- Bär mycket färg
- Klarar tjocka färger
- Passar förlängningsskaft 200650

200502

Hörnroller

Passar förlängningsskaft 200650

Styckvis



Ersättningsrulle för hörnroller

200503

Ersättningsrulle för hörnroller

Styckvis



Förlängningsskaft

Teleskopiskt förlängningsskaft.

- 1200-2400 mm
- Förstärkt aluminiumkonstruktion

200650

Förlängningsskaft 1200 - 2400 mm

Styckvis



Färgkopp för lutande tak


Färgburk med sned botten avsedd för lutande tak. Falsfästet håller kvar burken på falsen.

- Rymmer 10 liter

300550

Färgkopp för lutande tak

Styckvis

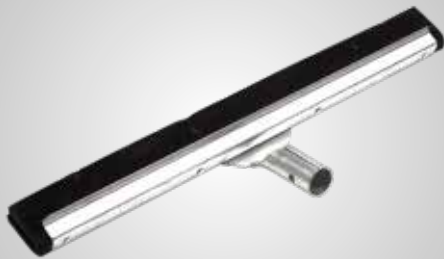

Gummiraka dubbelvikt

Kraftig dubbelbladig gummiraka i rostfritt stål med vattenkant. Till applicering av lack, primer, färg, hårdvaxolja eller till vanlig vattenrakning och städning.

300100

Gummiraka dubbelvikt med kant, 45 cm inklusive träskaft 150 cm

Styckvis



Slipkloss

Slipkloss för ruggning av blanka ytor som skall målas. Passar 200710.

200700

Slipkloss

Styckvis



Slipklosshållare

Hållare inklusive träskäft för Slipkloss 200700.

200710

Slipklosshållare

Styckvis



Stålbörste

Stålbörste sexradig, med skrapa.

300300

Stålbörste sexradig, med skrapa

Styckvis



Långskrapa 1200

Långskrapa med utbytbart skär.

300350

Långskrapa 1200 mm

Styckvis

300351

Blad till långskrapa

Styckvis



Spackelspade 60

Spackelspade för spackling av tätningsmedel etc.

300450

Spackelspade 60 mm

Styckvis

SKARVSYSTEM





Skarvsystem

Sunchem AB tillverkar och saluför de marknadsledande skarvsystemen Skarv 99, ABRA Skarv och EURO Skarv.

Produktionen är belägen i Partille utanför Göteborg, vilket innebär att många artiklar finns lagerlagda på Sunchems centrallager.


Frågor & svar

- **Är den rostfria skarven syrafast?**
Ja.
- **Kan man klippa rostfria skarven i klippverktygen?**
Nej, vi avråder från detta då verktygen kan skadas.
- **Torkar tätningsmedlet i skarvlisterna?**
Nej, i skarvlisterna ligger en sträng av icke torkande Falskitt AA.
- **Kan man använda Gejd 99 till ABRA Skarven?**
Nej, man måste använda Gejd 99 till Skarv 99 och ABRA Gejd till ABRA Skarv.
- **Är aluzinkskarven i kvalitet AZ-185?**
Ja.
- **Är zinkmagnesium skarven och gejden i kvalitet ZM 310?**
Ja.


RÄTT NORDISK KVALITET

- SATT I SYSTEM

ABRA VENT-SYSTEM

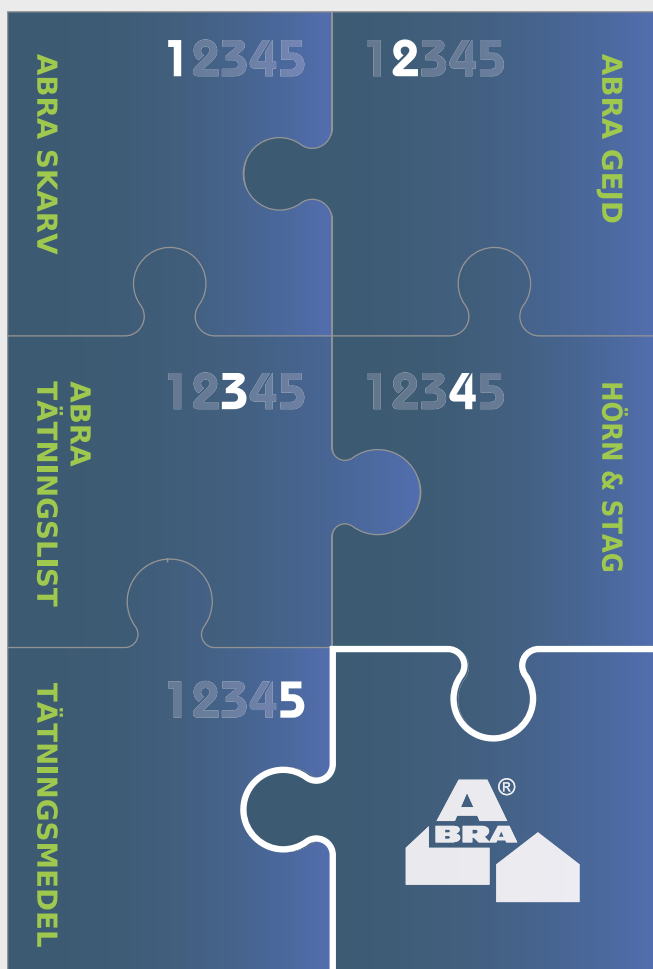

ABRA VENT-SYSTEM

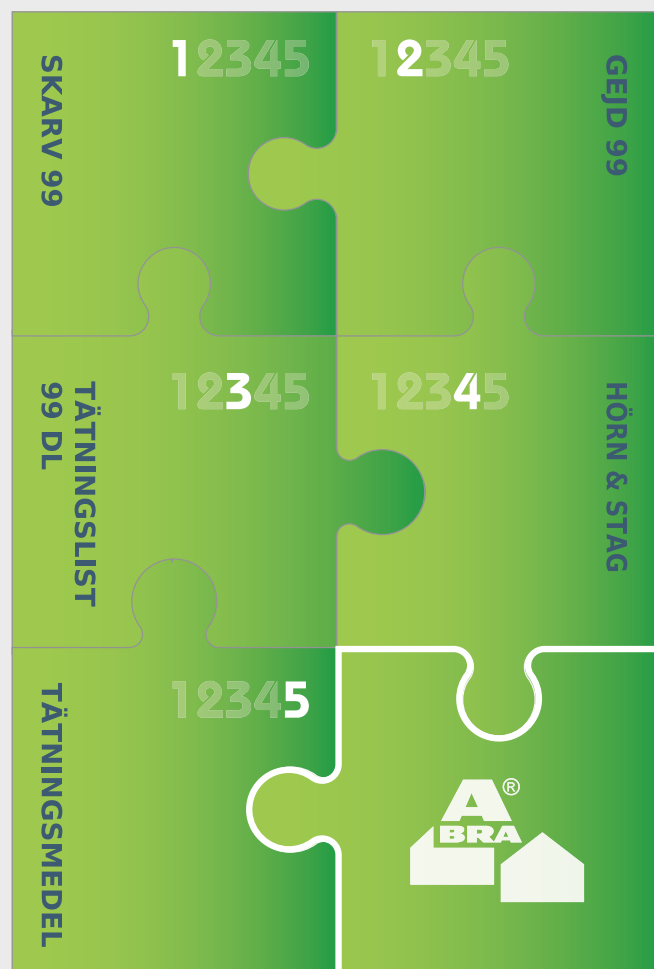


5 pusselbitar = Ett nordiskt system!



ABRA Skarv

ABRA Skarv för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

- Vridstyv konstruktion
- Tätningslist av återfjädrande polyeten
- Går att kapa rakt när säkerhetshörn används
- Innehåller icke torkande tätningsmedel Falskitt AA

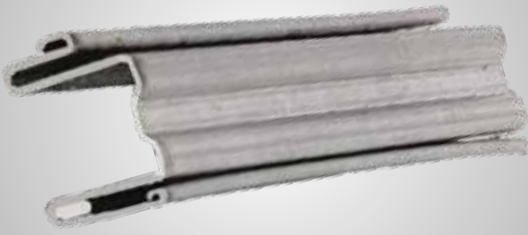

500000	Galvaniserad - längd 5 meter ABRA Skarv	15 x 100 m/bunt
500003	Galvaniserad - längd 2,5 meter ABRA Skarv	15 x 100 m/bunt
500001	Aluzink (185) - längd 5 meter ABRA Skarv	100 m/bunt
500002	Rostfri (1.4404) - längd 5 meter ABRA Skarv	5 m/st
500004	Zinkmagnesium (310) - längd 5 meter ABRA Skarv	5 m/st



ABRA Gejd

ABRA Gejd för sammanfogning av ventilationskanaler med ABRA Skarv.

- Klippta längder (på förfrågan)



500051	Galvaniserad - längd 2,5 meter ABRA Gejd	10 x 100 m/bunt
500052	Aluzink (185) - längd 2,5 meter ABRA Gejd	100 m/bunt
500053	Rostfri (1.4404) - längd 2,5 meter ABRA Gejd	2,5 m/st
500054	Zinkmagnesium (310) - längd 2,5 meter ABRA Gejd	2,5 m/st



ABRA Tätningslist

Tätningslist för montering i ABRA Skarv.

- Återfjädrande polyeten
- Temperaturbeständig -50° - +90°C



500101	Tätningslist "rulle" blå, B 14 mm x H 17 mm x L 10 m	500 m/förpackning
--------	--	-------------------



ABRA Säkerhetshörn



Staghörn för montering i ABRA Skarven för att stadga kanalen.

- Fixerar tätlisten vid rak kapning

500160	ABRA Säkerhetshörn (80 x 80 mm)	600 st/hink
500167	Zinkmagnesium (310) Abra Säkerhetshörn (80 x 80 mm)	600 st/hink




ABRA Staghörn, lilla



Staghörn 60 x 60 mm för montering på baksidan av ABRA Skarven.

500200	ABRA Staghörn (60 x 60 mm), lilla	400 st/hink
500203	ABRA Staghörn, små	10 000 st/pall

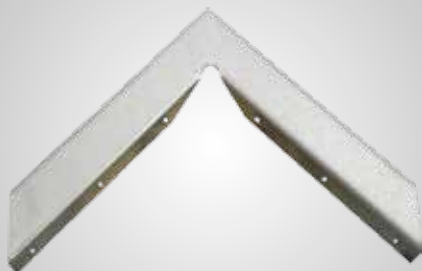


ABRA Staghörn, stora



Staghörn 150 x 150 mm för montering på kanalens utsida.

500201	ABRA Staghörn, stora (150 x 150 mm)	100 st/hink
500207	Zinkmagnesium (310) Abra Staghörn, stora, (150 x 150 mm)	100 st/hink

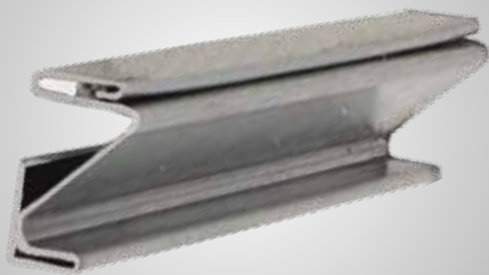

Skarvlist 99



Skarvlist för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

- L formad tätlist (500081)
- Går att kapa rakt när innerhörn 99 används
- Klippta längder (på förfrågan)
- Innehåller icke torkande tätningsmedel Falskitt AA

500060	Galvaniserad - längd 5 meter Skarv 99	30 x 50 m/bunt
500061	Galvaniserad - längd 3 meter Skarv 99	1000 x 3 m/pall
500067	Galvaniserad - klippta längder Skarv 99	Helpall
500066	Aluzink (185) - längd 5 meter Skarv 99	100 m/bunt
500068	Aluzink (185) - klippta längder Skarv 99	Helpall
500064	Zinkmagnesium (310) - längd 5 meter Skarv 99	5 m/st
500065	Rostfri (1.4404) - längd 5 meter Skarv 99	5 m/st



Gejd 99



Gejd 99 för sammanfogning av ventilationskanaler med Skarvlist 99.

- Klippta längder (på förfrågan)

500070	Galvaniserad - längd 5 meter Gejd 99	5 x 200 m/bunt
500071	Galvaniserad - längd 2,5 meter Gejd 99	10 x 100 m/bunt
500072	Galvaniserad - längd 3 meter Gejd 99	1000 x 3m/pall
500077	Galvaniserad - klippta längder Gejd 99	Helpall
500076	Aluzink (185) - längd 2,5 meter Gejd 99	100 m/bunt
500078	Aluzink (185) - klippta längder Gejd 99	Helpall
500074	Zinkmagnesium (310) - längd 2,5 meter Gejd 99	2,5 m/st
500075	Rostfri (1.4404) - längd 2,5 meter Gejd 99	2,5 m/st



Tättningslist 99

Rektangulär tättningslist för montering i Skarv 99.

- Återfjädrande
- Temperaturbeständig -70°C till +100°C

500080	Tättningslist-99 (svart) B 8 mm x H 15 mm x L 10 m	900 m/kart
--------	--	------------



Tättningslist 99 DL (L profil)

L formad tättningslist för montering i Skarv 99.

- Stora montageoleranser
- Temperaturbeständig -40°C till +90°C

500081

Tättningslist-99 DL profil (grå) B 19 mm x H 13 mm x L 100 m

100 m/kart



Innerhörn 99

Innerhörn 99, staghörn för hopmontering av Skarv 99.

500140 Galvaniserade Innerhörn 99

1500 st/hink

500145 Rostfria (1.4404 2B) Innerhörn 99

100 st/förpackning

500146 Aluzink (185) Innerhörn 99

1500 st/hink

500147 Zinkmagnesium (310) Innerhörn 99

1500 st/hink



Ytterhörn kombi

Ytterhörn (skyddshörn) för montering över gejderhörn.

- Clipsfäste för snabbt montage
- Skruvhål

500251 Ytterhörn, kombi med montagehål


500 st/hink

500252 Rostfria (1.4404) Ytterhörn, kombi med montagehål

Styckvis

500257 Zinkmagnesium (310) Ytterhörn, kombi med montagehål

500 st/hink

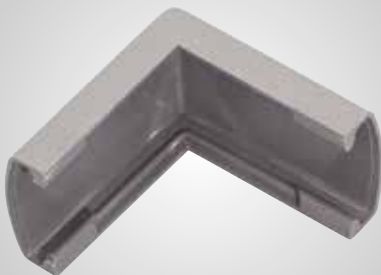

Ytterhörn kombi, plast


Ytterhörn (skyddshörn) för montering över gejderhörn.

- Clipsfäste för snabbt montage
- Passar rostfria system

500625

Ytterhörn kombi, plast

Styckvis

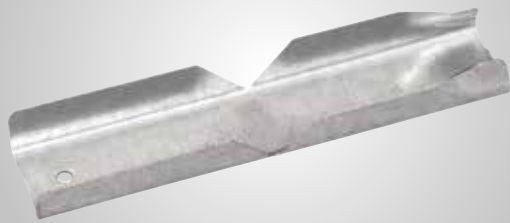

Ytterhörn FI


Ytterhörn för fixering av gejder.

- Skruvhål

500525

Ytterhörn FI

100 st/förpackning

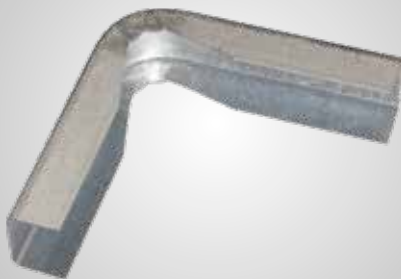

HP-hörn

För montering i hattprofiler.



500170

HP-Hörn

100 st/förpackning



Montagevinkel

Universell upphängningsvinkel för montering av kanaler.

500260

Montagevinkel 100 mm

100 st/kart

500262

Montagevinkel 200 mm

100 st/kart

500264

Montagevinkel 300 mm

100 st/kart



Dräneringskoppar

För dränering av kondensvatten/spolvatten.

500750	Dräneringskoppar elförzinkade ¾" inv. rörgänga med stoppmutter	15 st/kart
500751	Dräneringskoppar elförzinkade 2" inv. rörgänga med stoppmutter	Styckvis
500754	Dräneringskoppar ¾" rostfri inv. rörgänga med stoppmutter	Styckvis

EUROSYSTEM



EURO Skarv

Skarvlist för tillverkning av fyrkantiga ventilationskanaler.

500600	EURO Skarv -20, 5 m (FZ150) med hotmelt	1000 m/bunt
500880	EURO Skarv -30, 5 m (FZ150) med hotmelt	1000 m/bunt
500881	EURO Skarv -20, 5 m (FZ275) med hotmelt	1000 m/bunt



EURO Gejd

EURO Gejd för sammanfogning av ventilationskanaler med EURO Skarv.

500605	EURO Gejd -20, 5 m (FZ150)	1000 m/bunt
--------	----------------------------	-------------



EURO Tätningslist

Självhäftande tätningsslist för montering på EURO Skarv.

500620

EURO Tätlist B 20/-30mm x H 15 mm x L 10 m

200 m/kart



EURO Hörn

Staghörn för montering i EURO Skarven.

500610

EURO Hörn -20

500 st/hink

500875

EURO Hörn -30

250 st/hink



EURO Bygel 20 - 40 mm

Bygel för att skruva ihop EURO Skarv. Passar 20-40 mm skarvprofiler.

500615

EURO Bygel 20-40

400 st/hink

VERKTYG & TILLBEHÖR TILL SKARVSYSTEM





Verktyg & tillbehör till Skarvsystem

I Sunchems verktygssortiment finns verktyg för producenter, montörer och installatörer av rektangulära ventilationskanaler.

På kommande sidor kan ni läsa om allt från klippverktyg till kanaltajter och låstänger för de olika systemen. När det gäller låstänger finns en egen serie som heter Gold. Den är för kunder med extra höga krav på prestanda. Självklart ombesörjer Sunchem service av alla sina hydrauliska låstänger.

Frågor & svar

- **Vad är fördelen med de tryckluftsdrivna låstängerna märkta GOLD?**
De är starkare och har bättre tätningar vilket medför mindre service. Använder Ni tången mycket rekommenderar vi GOLD.
- **Reparerar Sunchem AB tånger och servar dem?**
Ja, i vissa fall är det dock inte lönsamt men skicka tången till oss så avgör vi det när vi ser den.
- **Går det byta bara överdelen i gerverktygen?**
Oftast går detta bra men det går inte säkerställa till 100% utan att testa det. Vad det gäller gamla modellen kräver det alltid injustering.



Låstänger KV 3, tryckluftsdrivna

Tryckluftsdrivna låstänger för montering av skarvlistor på ventilationskanaler. Gold-serien har kraftigare packningar, oljereservoar samt är en starkare och snabbare maskin.

- Används inifrån kanalen
- Främst för ABRA Skarven

500450	Låstång KV3-D327	Styckvis
500455	Låstång "GOLD" KV3-D325G	Styckvis
500451	Stift till KV3	Styckvis
Reservdelar för låstänger på beställning.		



Låstänger KV 4, tryckluftsdrivna

Tryckluftsdrivna låstänger för montering av skarvlistor på ventilationskanaler. Gold-serien har kraftigare packningar, oljereservoar samt är en starkare och snabbare maskin.

- Används utifrån kanalen
- Fungerar till båda skarvsystemen, vanligast till Skarv-99

500460	Låstång KV4-D327	Styckvis
500465	Låstång "GOLD" KV4-D325G	Styckvis
500461	Stift till KV4	Styckvis
Reservdelar för låstänger på beställning.		



Kombitång 98, manuell.

Manuell montageång för montering av skarvlistor på ventilationskanaler.

- Längd 28 cm

500510	Kombitång 98 (manuell) Skarv 99/ABRA Skarv	Styckvis
500515	Stift till Kombitång 98	Styckvis



Falshammare

Tryckluftsdreven falshammare för tilltryckning av pittsburgfals. Levereras komplett med dorn och stödhylsa. Lämpligt arbetstryck 6-7 bar.

500466	Falshammare	Styckvis
--------	-------------	----------



Gejderdon med SDS+fäste

Montagedon för montering av gejder. Passar alla slaghammare med SDS+fäste.

500530

Gejderdon med SDS + fäste

Styckvis



Kanalstajter

För hopdragning av ventilationskanaler när gejder skall monteras. Brickorna kan spegelvändas.

500535

Kanalstajter

Styckvis



Klippmaskin 2005/2, hydrauldrivet

Elektriskt driven klippmaskin för klippning av skarvlist 99 alternativt ABRA Skarven.

- Inklusive genomhärdat gerverktyg
- Ej för rostfritt
- Standard 220 volt
- Klippkapacitet, upp till 15 st/minut

500300

Klippmaskin 2005/2, hydrauldrivet för ABRA/Skarv 99 inkl. gerverktyg

Styckvis



Klippmaskin, tryckluftsdreven

Tryckluftsdreven klippmaskin för klippning av Skarv 99.

- Inklusive gerverktyg
- Ej för rostfritt

500330

Klippmaskin, tryckluftsdrevet för Skarv99, Ahlund, LS1 inkl. gerverktyg

Styckvis



Klippmaskin, manuell

För klippning av Skarv 99.

- Inklusive gerverktyg
- Ej för rostfritt

500400

Klippmaskin, handdriven för Skarv 99, Ahlund, LS 1 inkl. gerverktyg

Styckvis



Gerverktyg

Verktyg för gurning/klippning av ABRA Skarv. Passar klippmaskin 500300.

- Genomhärdat
- Ej för rostfritt
- Kapacitet klipp / minut (återkommer med siffor hit.)

500410

Gerverktyg

Styckvis

500413

Stans för gerverktyg

Styckvis



Gerverktyg 99

Verktyg för gerning/klippning av Skarv 99. Passar klippmaskin 500300.

- Genomhärdat
- Ej för rostfritt

500415	Gerverktyg 99
500417	Stans för gerverktyg 99

Styckvis

Styckvis



Gerverktyg 99, gamla modellen

Verktyg för gerning/klippning av Skarv 99. Passar klippmaskin 500330 samt klippmaskin 500400.

- Ej för rostfritt

500420	Gerverktyg 99, gamla modellen
500422	Stans för gerverktyg 99, gamla modellen

Styckvis

Styckvis



Sunchem AB

Box 69, S-433 21 Partille.
Telefon +46 31 447310.
infomail@sunco.se